

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

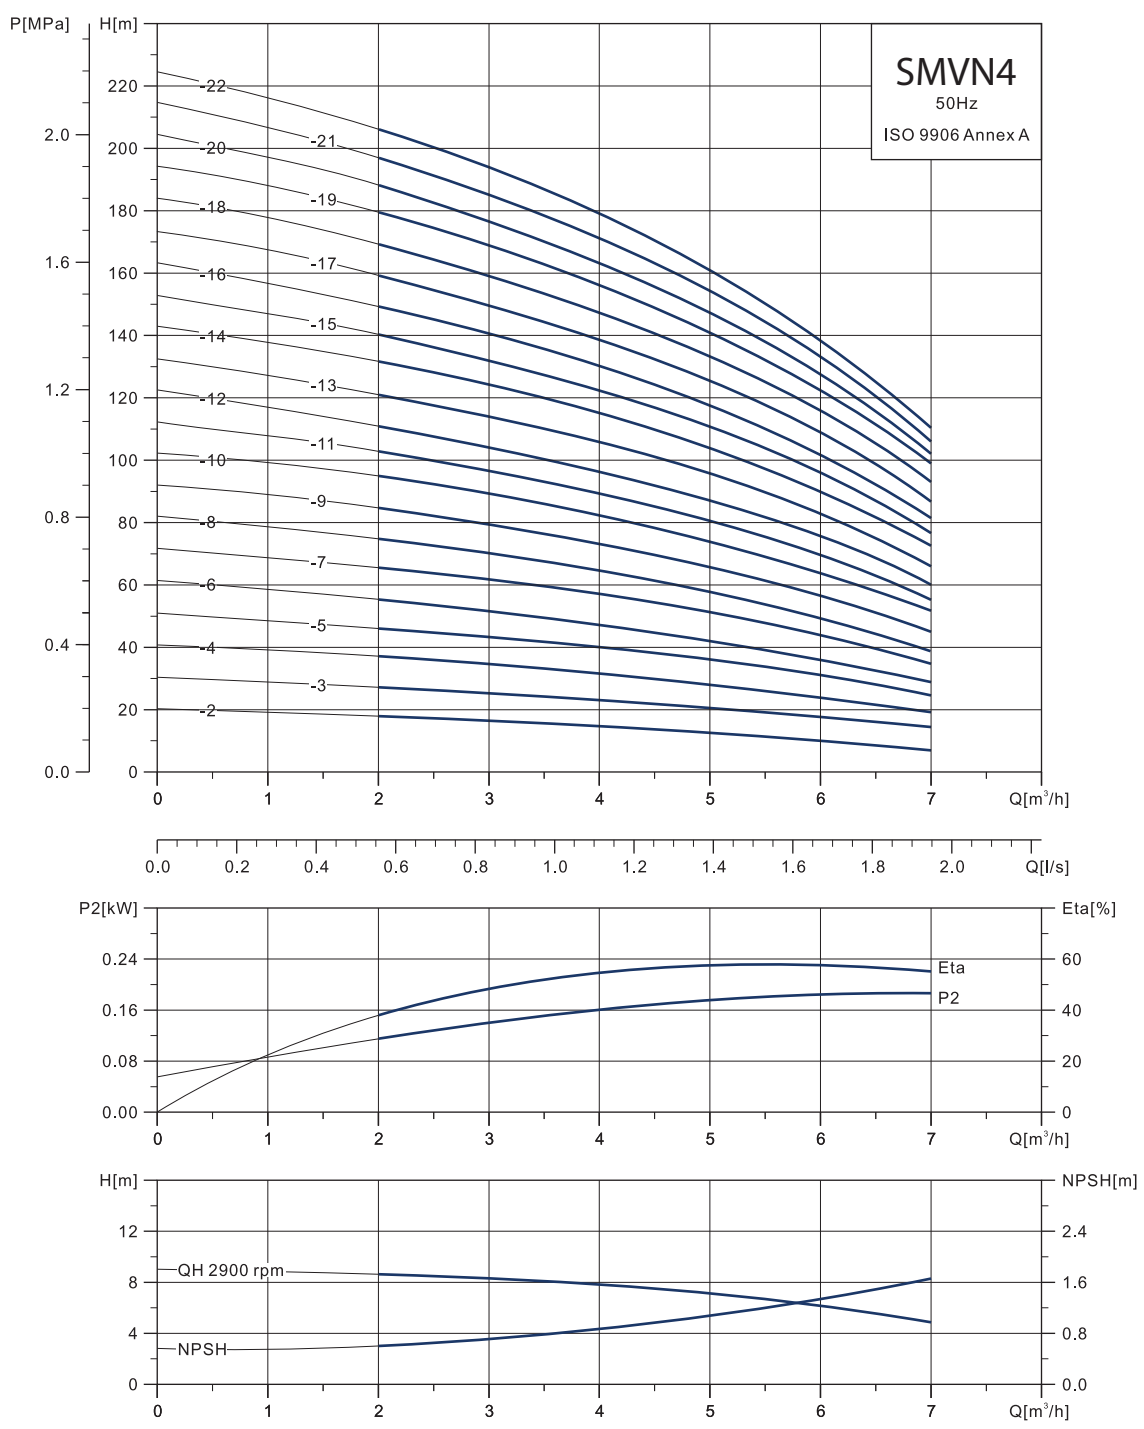

SMVN4

型号 Pump type \ 流量 Q(m^3/h) 扬程H(m)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	功率 Power (kW)
SMVN4-2	18	17	15	13	10	8	0.37
SMVN4-3	27	26	24	20	18	14	0.55
SMVN4-4	36	34	32	27	24	18	0.75
SMVN4-5	45	43	40	34	31	23	1.1
SMVN4-6	54	52	48	41	37	28	1.1
SMVN4-7	63	61	56	48	43	34	1.5
SMVN4-8	72	70	64	55	50	38	1.5
SMVN4-9	81	78	72	63	56	44	2.2
SMVN4-10	90	87	81	71	62	50	2.2
SMVN4-11	99	95	88	78	68	53	2.2
SMVN4-12	108	104	95	85	75	57	2.2
SMVN4-13	117	113	103	93	82	63	3.0
SMVN4-14	126	122	112	101	89	69	3.0
SMVN4-15	135	131	120	108	95	73	3.0
SMVN4-16	144	140	129	115	101	78	3.0
SMVN4-17	153	149	137	122	108	83	4.0
SMVN4-18	162	158	145	129	115	89	4.0
SMVN4-19	171	168	153	137	122	95	4.0
SMVN4-20	180	176	161	144	127	99	4.0
SMVN4-21	210	184	169	152	132	103	4.0
SMVN4-22	200	192	178	160	138	108	4.0

尺寸图 Dimensions

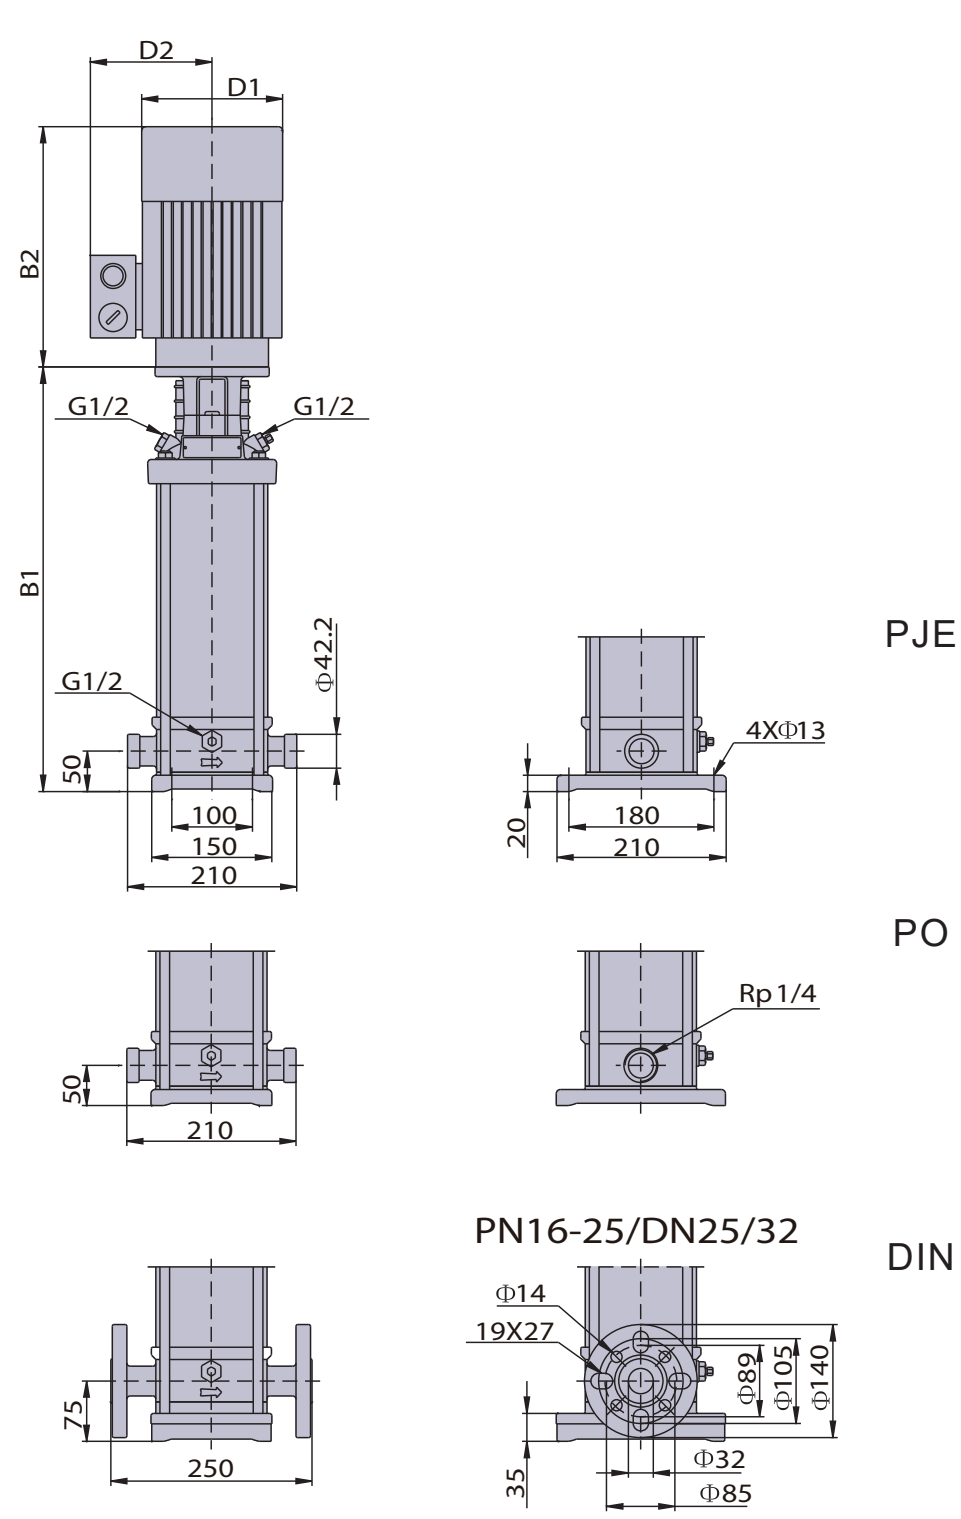

SMVN4

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)					重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SMVN4-2	263	220	483	140	110	20
SMVN4-3	290	220	510	140	110	21
SMVN4-4	322	250	572	160	125	23
SMVN4-5	349	250	599	160	125	24
SMVN4-6	376	250	626	160	125	25
SMVN4-7	420	290	710	180	125	29
SMVN4-8	447	290	737	180	125	30
SMVN4-9	474	290	764	180	125	32
SMVN4-10	501	290	791	180	125	33
SMVN4-11	528	290	818	180	125	34
SMVN4-12	555	290	845	180	125	35
SMVN4-13	590	330	920	190	140	47
SMVN4-14	617	330	947	190	140	48
SMVN4-15	644	330	974	190	140	49
SMVN4-16	671	330	1001	190	140	50
SMVN4-17	698	330	1028	220	150	60
SMVN4-18	725	330	1055	220	150	61
SMVN4-19	752	330	1082	220	150	62
SMVN4-20	779	330	1109	220	150	63
SMVN4-21	806	330	1136	220	150	64
SMVN4-22	833	330	1163	220	150	65

注： 表格中所示B1尺寸为DIN法兰型机座的尺寸。
其余类型机座的B1尺寸，在此尺寸上减去25。

Note: The B1 dimension shown in the table is the dimension of DIN flange type feet.
The B1 dimension of other type feet shall be the result after the above dimension is deducted 25mm.

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

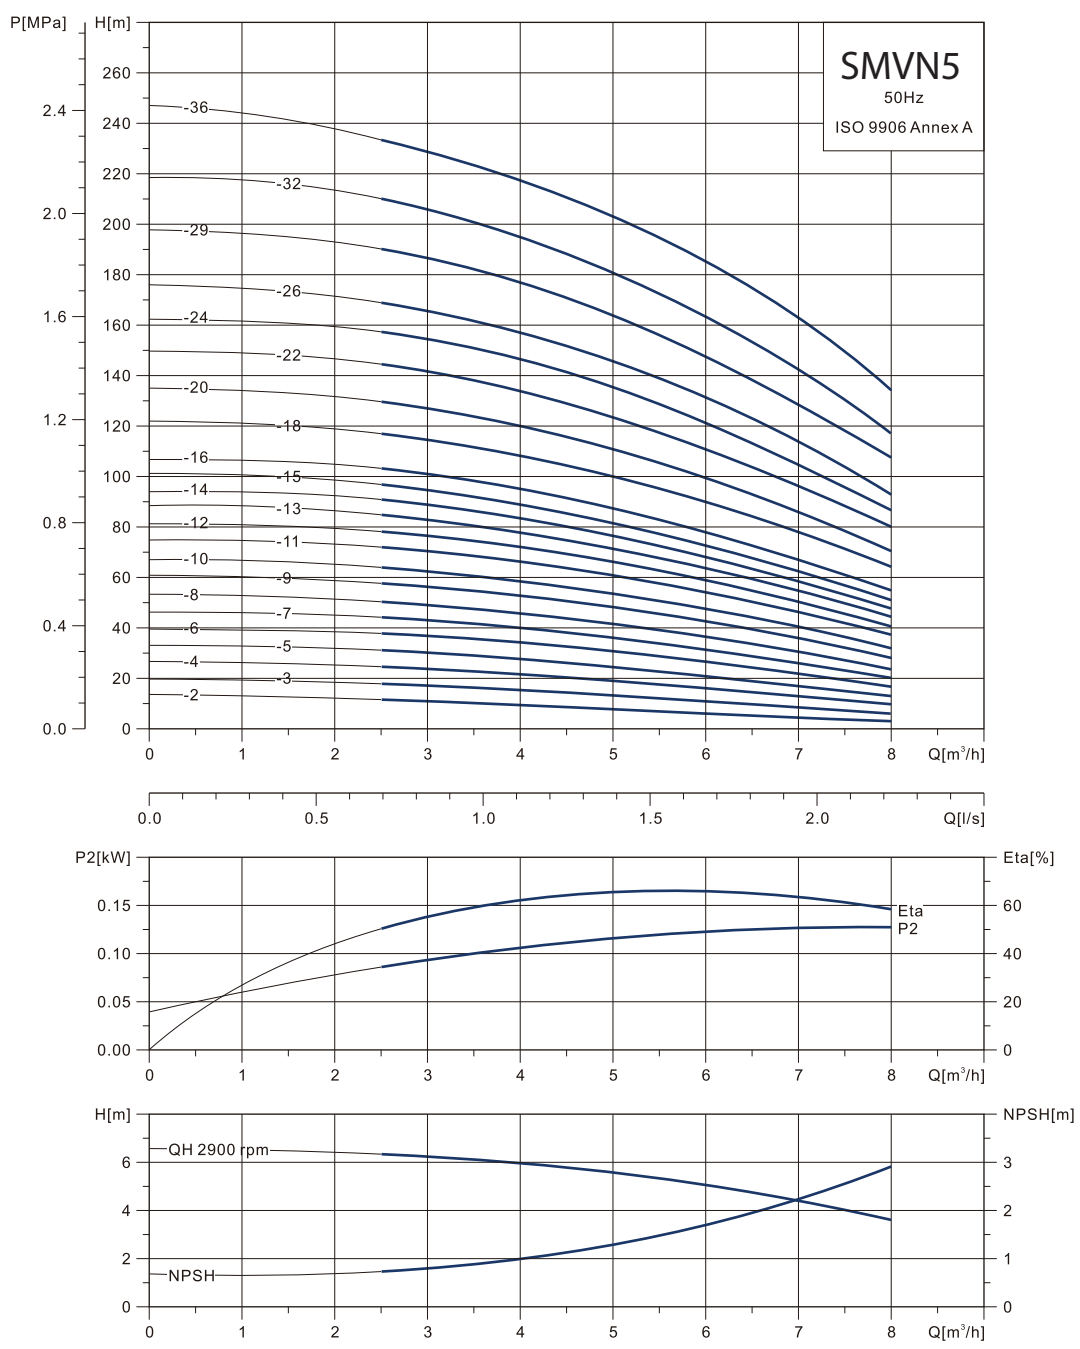

SMVN5

型号 Pump type / 流量 Q(m³/h) / 扬程H(m)	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	功率 Power (kW)
SMV(N)5-2	14	13	12	11	9	8	6	0.37
SMV(N)5-3	19	18	17	15	13	11	9	0.55
SMV(N)5-4	25	24	22	20	17	14	12	0.55
SMV(N)5-5	31	30	28	26	22	18	15	0.75
SMV(N)5-6	38	37	35	32	28	23	18	1.1
SMV(N)5-7	44	43	40	36	32	28	22	1.1
SMV(N)5-8	50	48	46	42	35	31	25	1.1
SMV(N)5-9	58	56	54	50	45	37	30	1.5
SMV(N)5-10	64	62	59	54	49	42	34	1.5
SMV(N)5-11	72	70	67	60	54	47	38	2.2
SMV(N)5-12	78	76	72	67	59	51	42	2.2
SMV(N)5-13	84	82	78	73	65	55	46	2.2
SMV(N)5-14	91	89	85	77	69	60	48	2.2
SMV(N)5-15	97	95	90	82	74	64	53	2.2
SMV(N)5-16	103	100	95	88	78	68	54	2.2
SMV(N)5-18	117	114	109	100	90	78	66	3.0
SMV(N)5-20	131	128	120	112	100	88	72	3.0
SMV(N)5-22	145	142	134	125	112	98	81	4.0
SMV(N)5-24	157	154	147	135	122	107	88	4.0
SMV(N)5-26	170	167	158	147	132	115	94	4.0
SMV(N)5-29	182	17.9	178	166	150	131	110	4.0
SMV(N)5-32	212	208	194	181	164	143	120	5.5
SMV(N)5-36	234	230	218	202	184	162	134	5.5

尺寸图 Dimensions

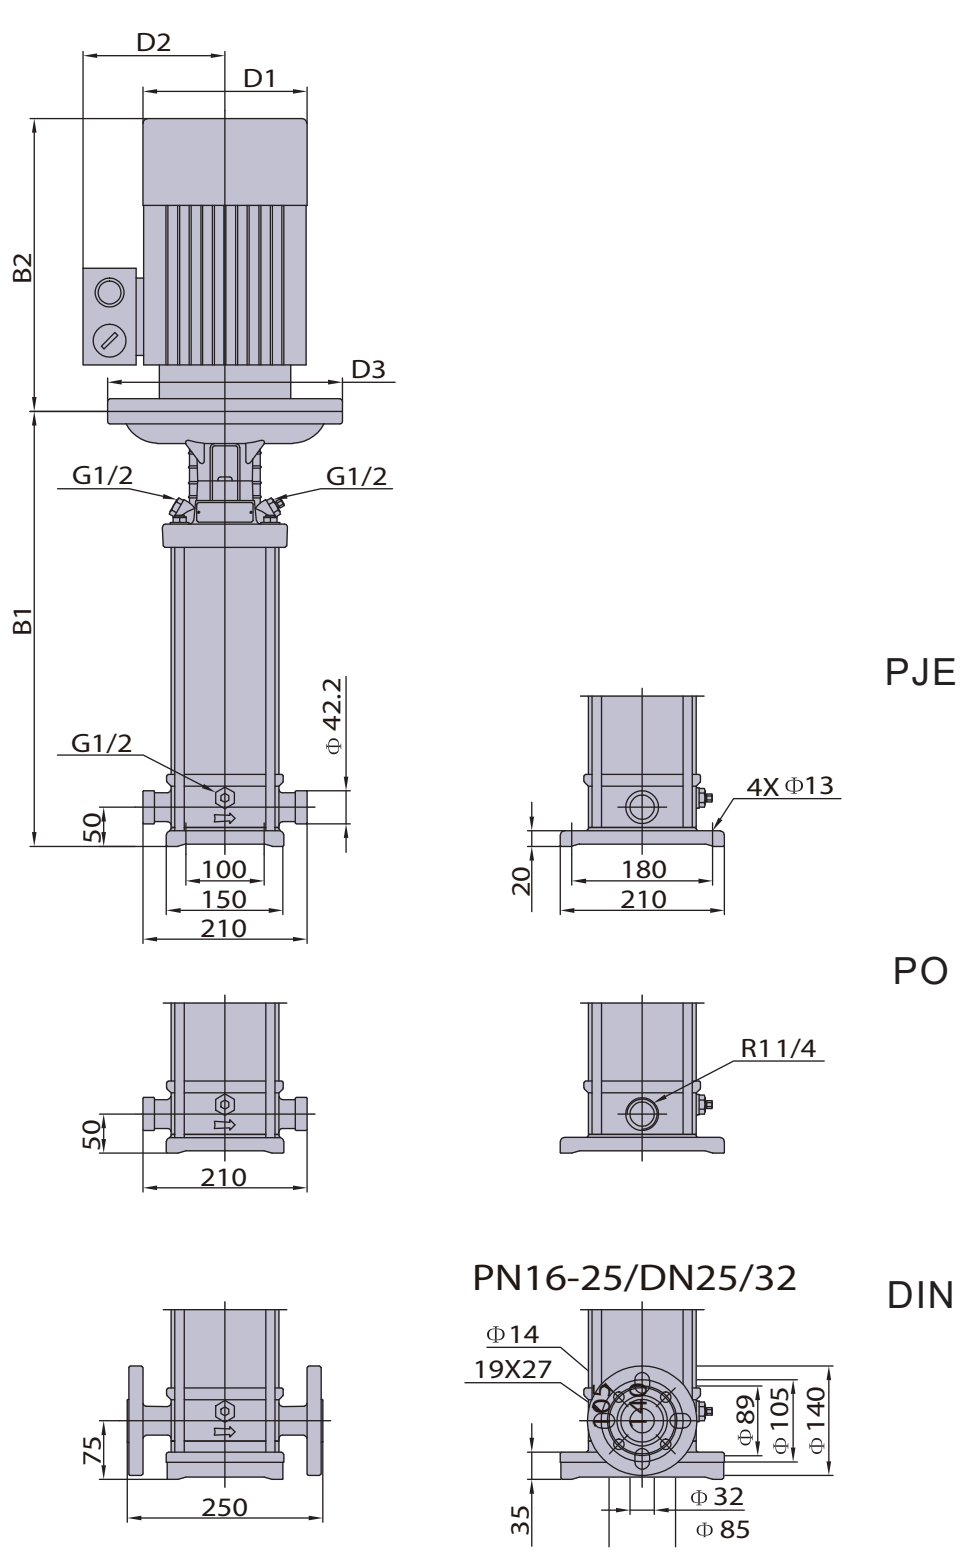

SMVN5

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)5-2	279	220	499	140	110	-	23
SMV(N)5-3	306	220	526	140	110	-	23
SMV(N)5-4	333	220	553	140	110	-	24
SMV(N)5-5	366	250	616	160	125	-	27
SMV(N)5-6	393	250	643	160	125	-	29
SMV(N)5-7	420	250	670	160	125	-	29
SMV(N)5-8	447	250	697	160	125	-	30
SMV(N)5-9	490	290	780	180	125	-	37
SMV(N)5-10	517	290	807	180	125	-	37
SMV(N)5-11	544	290	834	180	125	-	39
SMV(N)5-12	571	290	861	180	125	-	40
SMV(N)5-13	598	290	888	180	125	-	40
SMV(N)5-14	625	290	915	180	125	-	41
SMV(N)5-15	652	290	942	180	125	-	42
SMV(N)5-16	679	290	969	180	125	-	42
SMV(N)5-18	737	330	1067	190	140	-	49
SMV(N)5-20	791	330	1121	190	140	-	50
SMV(N)5-22	845	330	1175	220	150	-	60
SMV(N)5-24	899	330	1229	220	150	-	62
SMV(N)5-26	953	330	1283	220	150	-	63
SMV(N)5-29	1034	330	1364	220	150	-	65
SMV(N)5-32	1145	420	1565	260	210	300	80
SMV(N)5-36	1253	420	1673	260	210	300	83

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

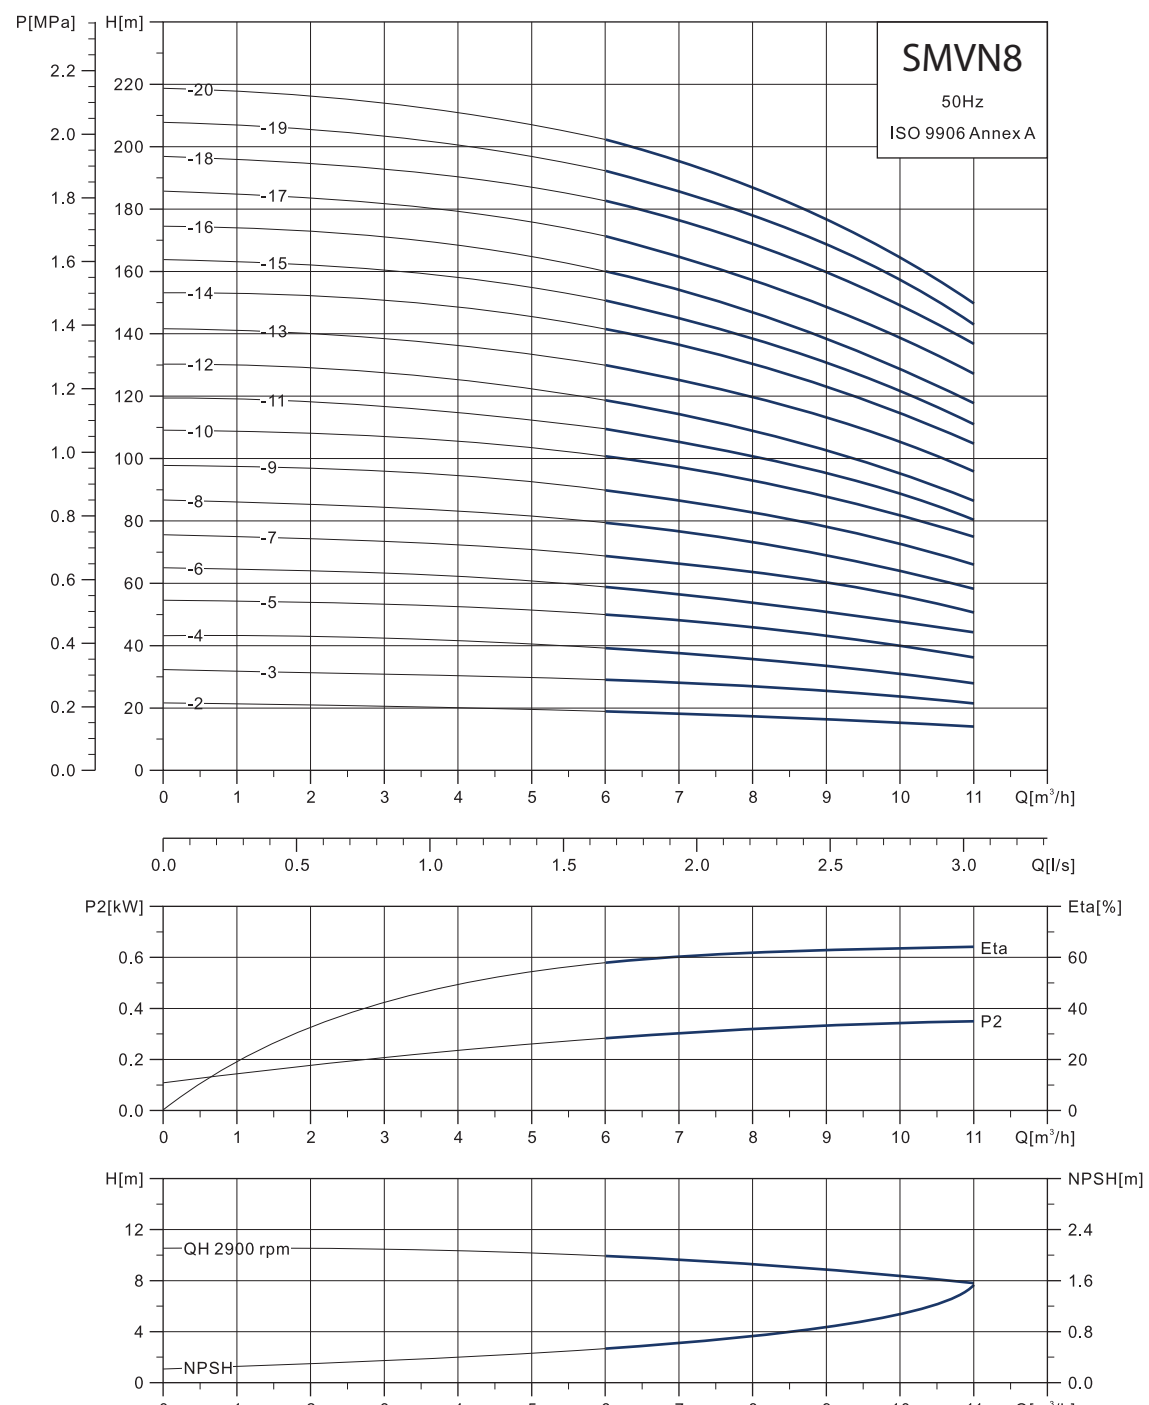

SMV(N)8

型号 Pump type \ 流量 Q(m³/h) 扬程H(m)	6	7	8	9	10	11	功率 Power (kW)
SMV(N)8-2	20	19	18	17	16	14	0.75
SMV(N)8-3	30	29	28	26	24	21	1.1
SMV(N)8-4	40	39	37	35	32	28	1.5
SMV(N)8-5	50	48	46	44	41	36	2.2
SMV(N)8-6	60	58	55	53	49	43	2.2
SMV(N)8-7	70	68	64	61	57	50	3.0
SMV(N)8-8	80	78	74	70	65	58	3.0
SMV(N)8-9	90	87	83	79	72	66	4.0
SMV(N)8-10	100	97	92	88	80	74	4.0
SMV(N)8-11	110	106	101	96	88	80	4.0
SMV(N)8-12	120	116	110	105	97	86	4.0
SMV(N)8-13	130	126	119	114	105	95	5.5
SMV(N)8-14	140	136	129	123	113	105	5.5
SMV(N)8-15	150	145	138	131	121	111	5.5
SMV(N)8-16	160	155	147	140	130	117	5.5
SMV(N)8-17	170	165	156	149	138	126	7.5
SMV(N)8-18	180	175	166	158	146	136	7.5
SMV(N)8-19	190	184	175	166	154	142	7.5
SMV(N)8-20	200	194	185	175	162	149	7.5

尺寸图 Dimensions

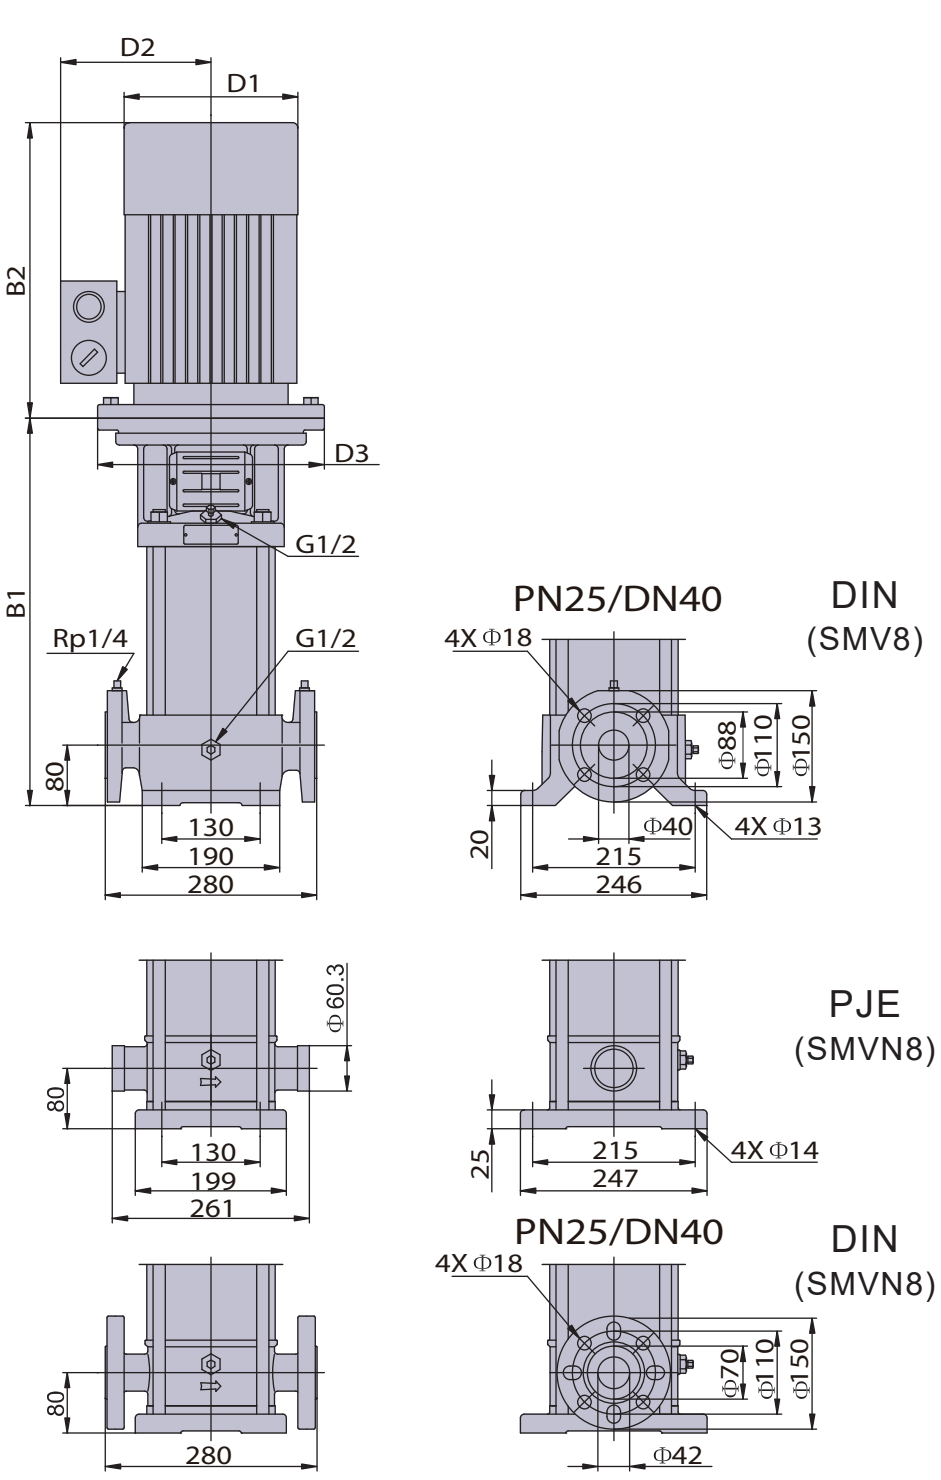

SMV(N)8

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)8-2	355	250	605	160	125	-	35
SMV(N)8-3	385	250	635	160	125	-	35
SMV(N)8-4	427	290	717	180	125	-	45
SMV(N)8-5	457	290	747	180	125	-	50
SMV(N)8-6	487	290	777	180	125	-	50
SMV(N)8-7	523	330	853	190	140	-	55
SMV(N)8-8	553	330	883	190	140	-	55
SMV(N)8-9	583	330	913	220	150	-	55
SMV(N)8-10	613	330	943	220	150	-	55
SMV(N)8-11	643	330	973	220	150	-	60
SMV(N)8-12	673	330	1003	220	150	-	60
SMV(N)8-13	720	420	1140	260	210	300	85
SMV(N)8-14	750	420	1170	260	210	300	85
SMV(N)8-15	780	420	1200	260	210	300	85
SMV(N)8-16	810	420	1230	260	210	300	85
SMV(N)8-17	840	420	1260	260	210	300	90
SMV(N)8-18	870	420	1290	260	210	300	90
SMV(N)8-19	900	420	1320	260	210	300	90
SMV(N)8-20	930	420	1350	260	210	300	90

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

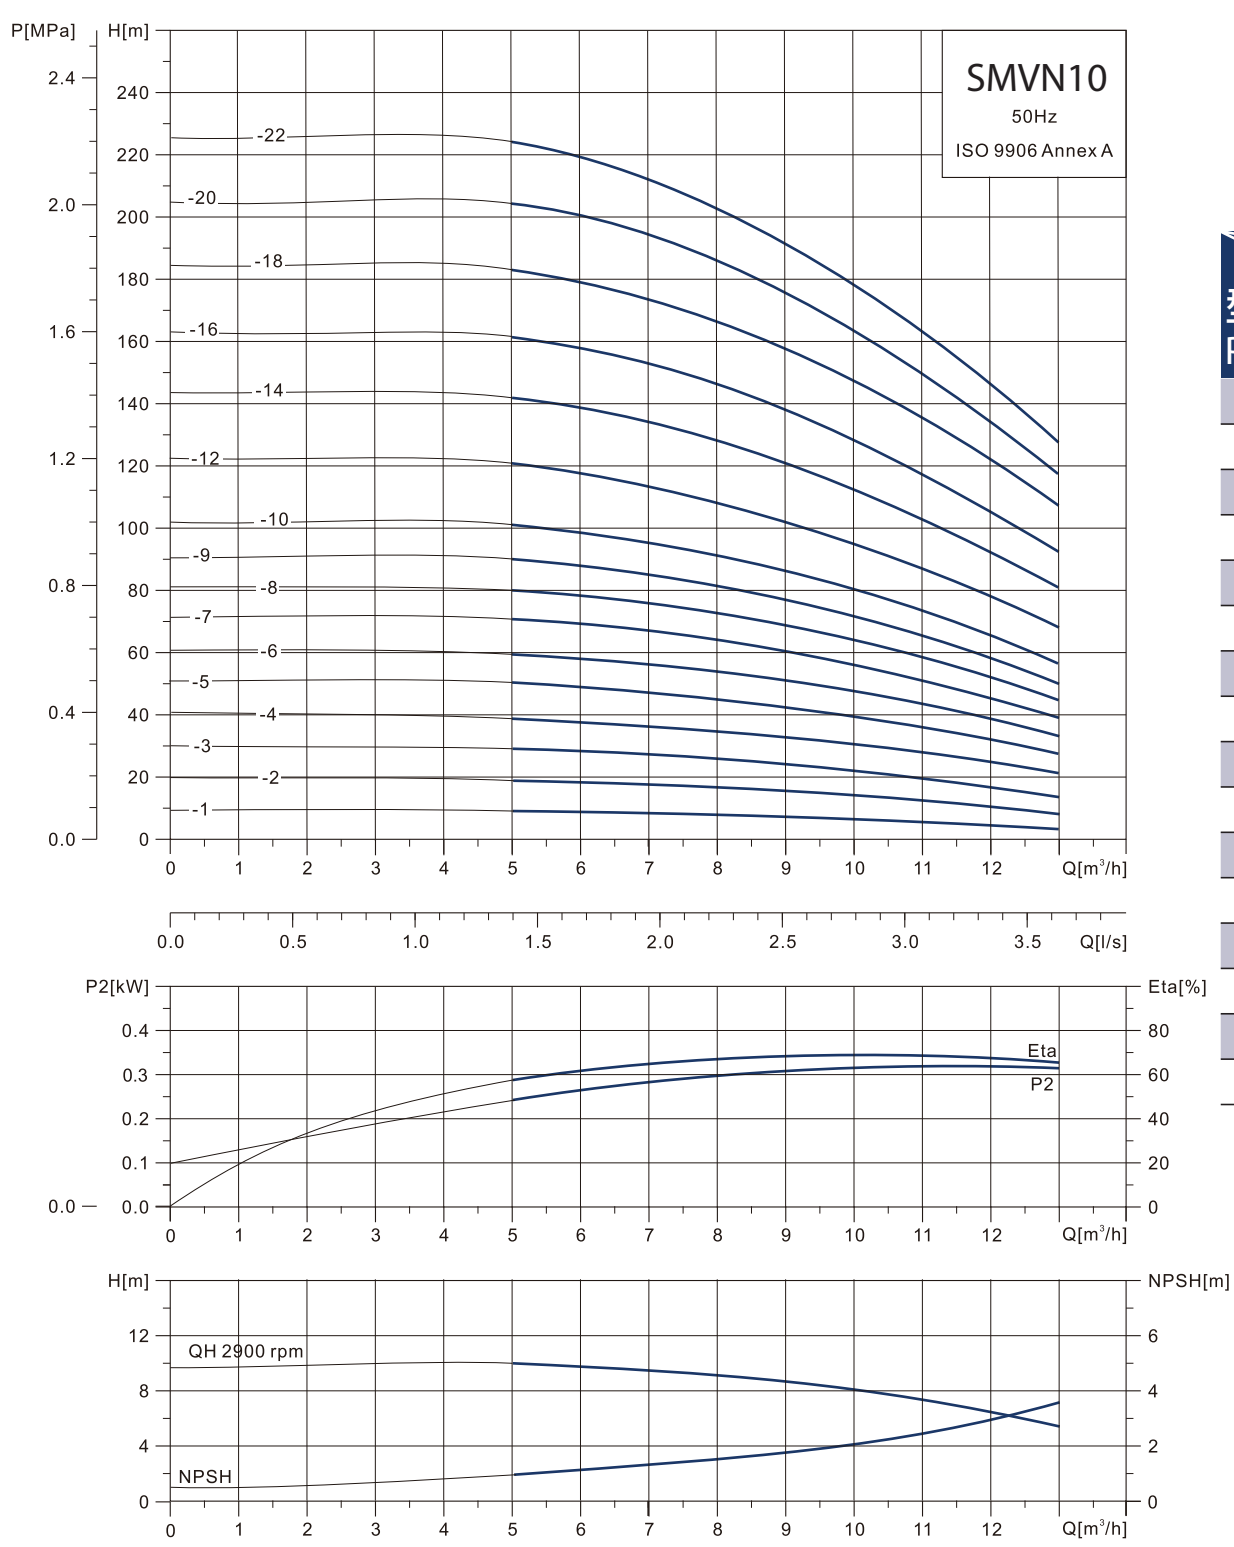

SMV(N)10

型号 Pump type \ 流量 Q(m³/h) 扬程H(m)	5	7	9	10	12	13	功率 Power (kW)
SMV(N)10-1	9.5	9	7.8	7	5.2	4.2	0.37
SMV(N)10-2	19.5	18.5	16	15	12	10	0.75
SMV(N)10-3	30	28	25	23	18	16	1.1
SMV(N)10-4	40	38	34	32	25	22	1.5
SMV(N)10-5	51	48	44	40	33	28	2.2
SMV(N)10-6	60	57	52	48	39	34	2.2
SMV(N)10-7	71	68	61	57	46	40	3.0
SMV(N)10-8	80	77	70	65	53	46	3.0
SMV(N)10-9	91	86	78	72	58	51	3.0
SMV(N)10-10	102	97	87	82	67	58	4.0
SMV(N)10-12	122	115	104	96	79	69	4.0
SMV(N)10-14	143	136	123	114	93	82	5.5
SMV(N)10-16	162	154	139	129	106	93	5.5
SMV(N)10-18	185	177	160	149	123	108	7.5
SMV(N)10-20	205	196	177	165	136	119	7.5
SMV(N)10-22	225	214	194	180	148	130	7.5

尺寸图 Dimensions

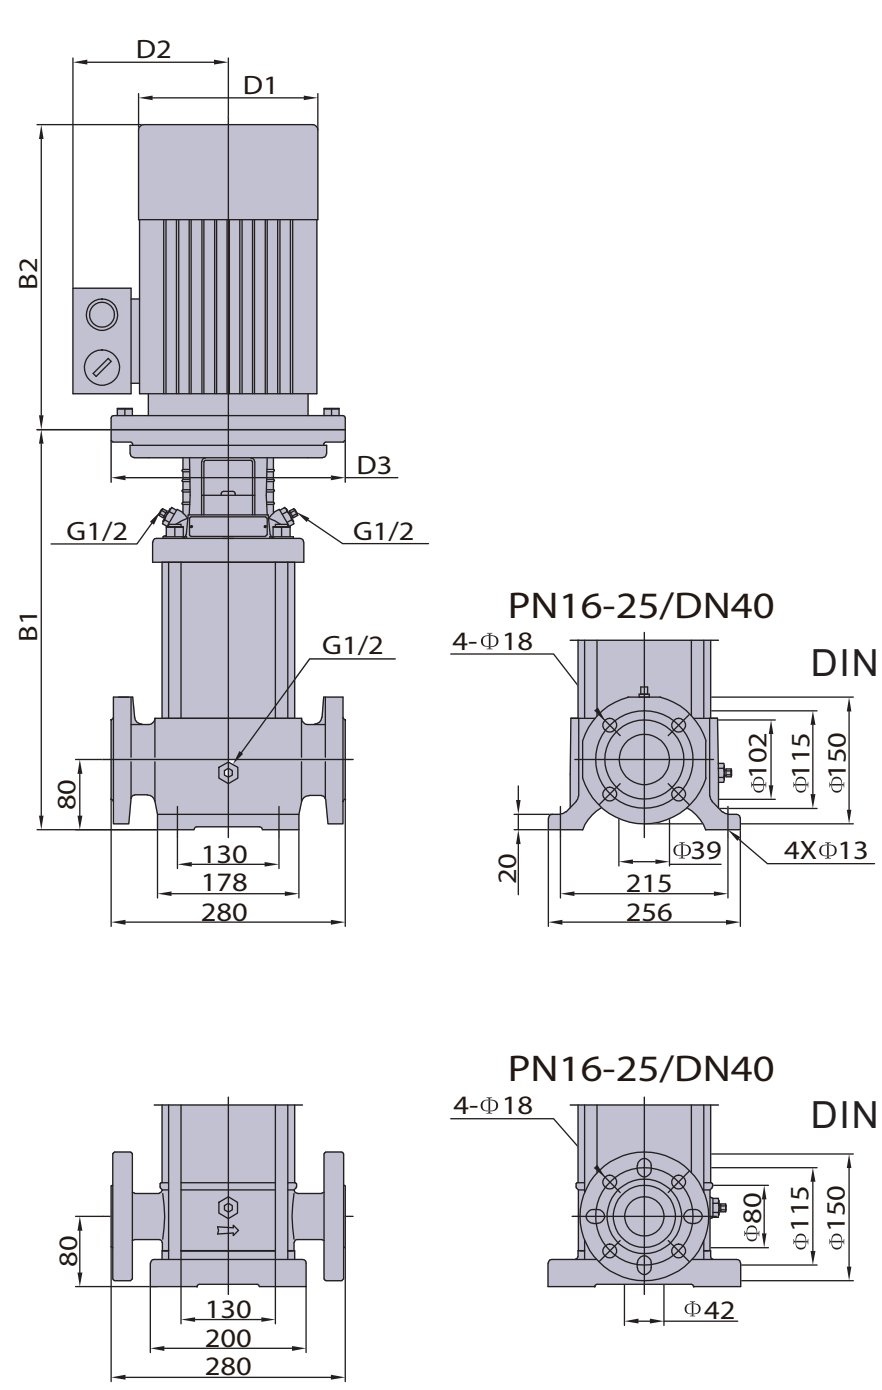

SMV(N)10

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)10-1	343	220	563	140	110	-	34
SMV(N)10-2	347	250	597	160	125	-	36
SMV(N)10-3	377	250	627	160	125	-	39
SMV(N)10-4	423	290	713	180	125	-	47
SMV(N)10-5	453	290	743	180	125	-	49
SMV(N)10-6	483	290	773	180	125	-	50
SMV(N)10-7	518	330	848	190	140	-	55
SMV(N)10-8	548	330	878	190	140	-	56
SMV(N)10-9	578	330	908	190	140	-	57
SMV(N)10-10	608	330	938	220	150	-	69
SMV(N)10-12	668	330	998	220	150	-	71
SMV(N)10-14	760	420	1180	260	210	300	94
SMV(N)10-16	820	420	1240	260	210	300	96
SMV(N)10-18	880	420	1300	260	210	300	101
SMV(N)10-20	940	420	1360	260	210	300	103
SMV(N)10-22	1000	420	1420	260	210	300	105

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

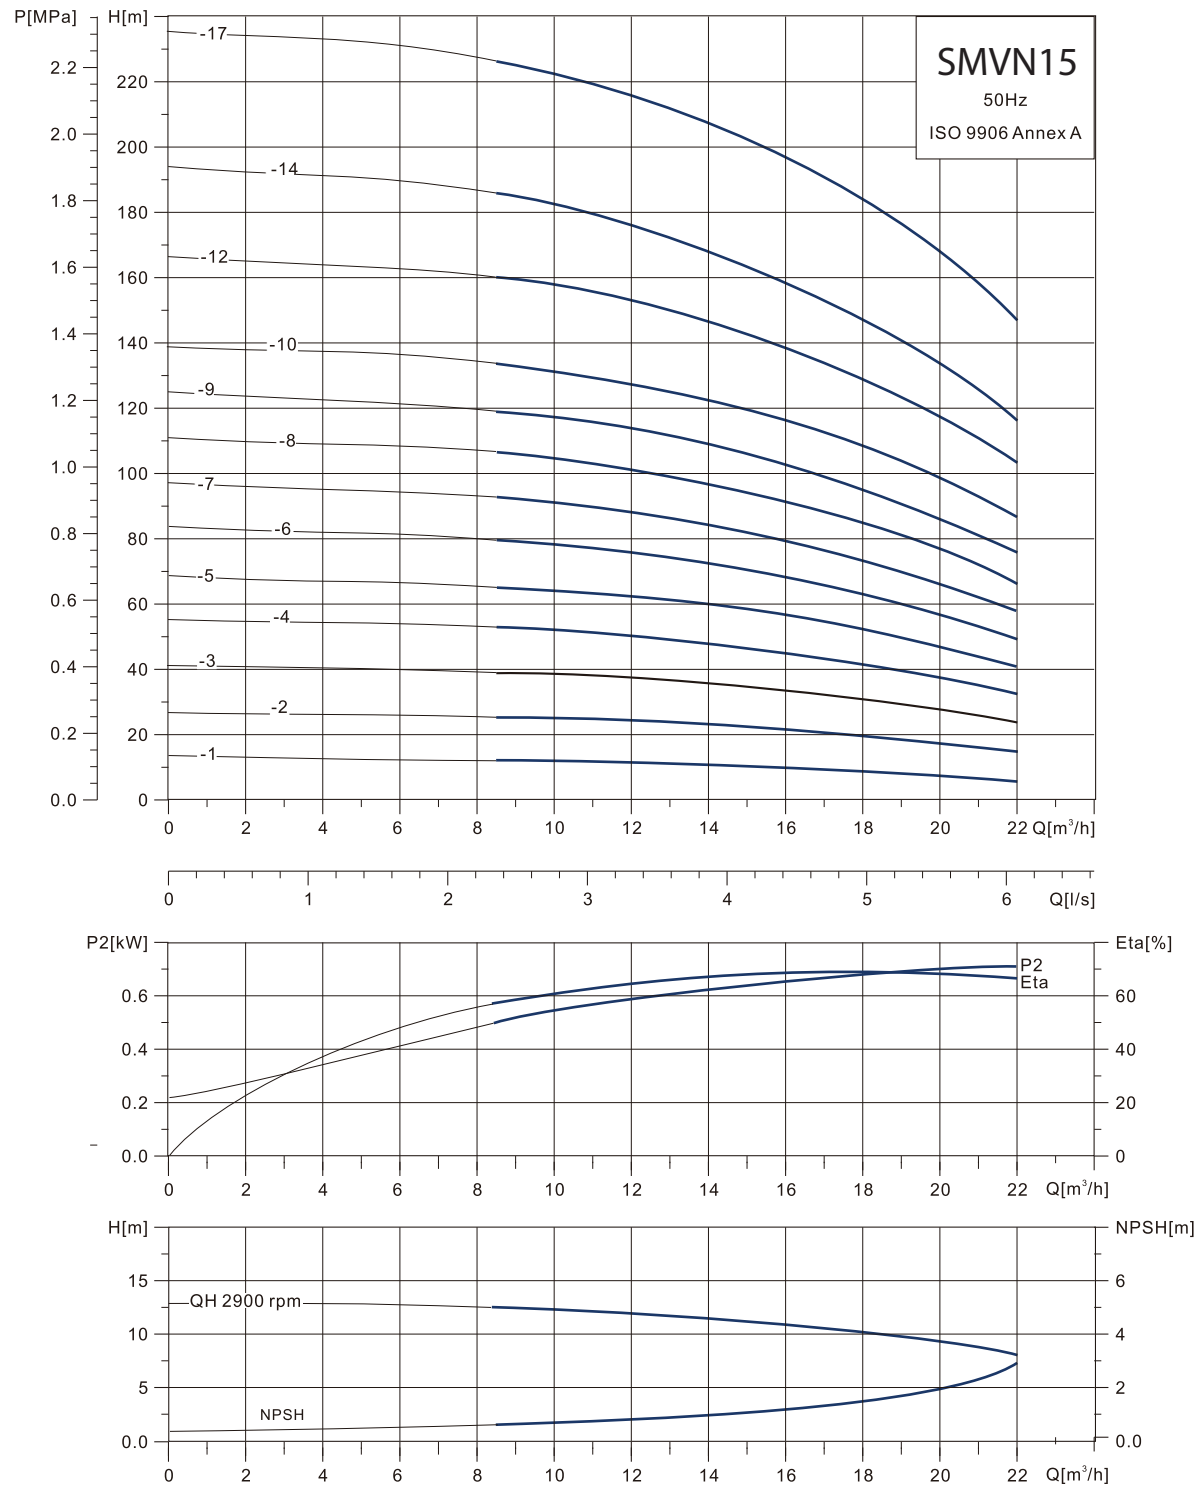

SMV(N)15

型号 Pump type \ 流量 Q(m³/h) 扬程H(m)	8.5	12	15	18	20	22	功率 Power (kW)
SMV(N)15-1	12.4	11.6	10.5	9.2	8	6.8	1.1
SMV(N)15-2	26	25	23	21	19	17	2.2
SMV(N)15-3	39	37	35	31	28	25	3.0
SMV(N)15-4	53	50	47	42	38	34	4.0
SMV(N)15-5	66	63	58	52	48	42	4.0
SMV(N)15-6	80	76	71	63	58	51	5.5
SMV(N)15-7	92	88	82	74	67	59	5.5
SMV(N)15-8	106	101	94	85	77	68	7.5
SMV(N)15-9	119	113	106	95	86	76	7.5
SMV(N)15-10	134	128	119	107	98	87	11
SMV(N)15-12	160	153	143	129	117	104	11
SMV(N)15-14	186	177	164	148	134	119	11
SMV(N)15-17	227	217	202	182	166	148	15

尺寸图 Dimensions

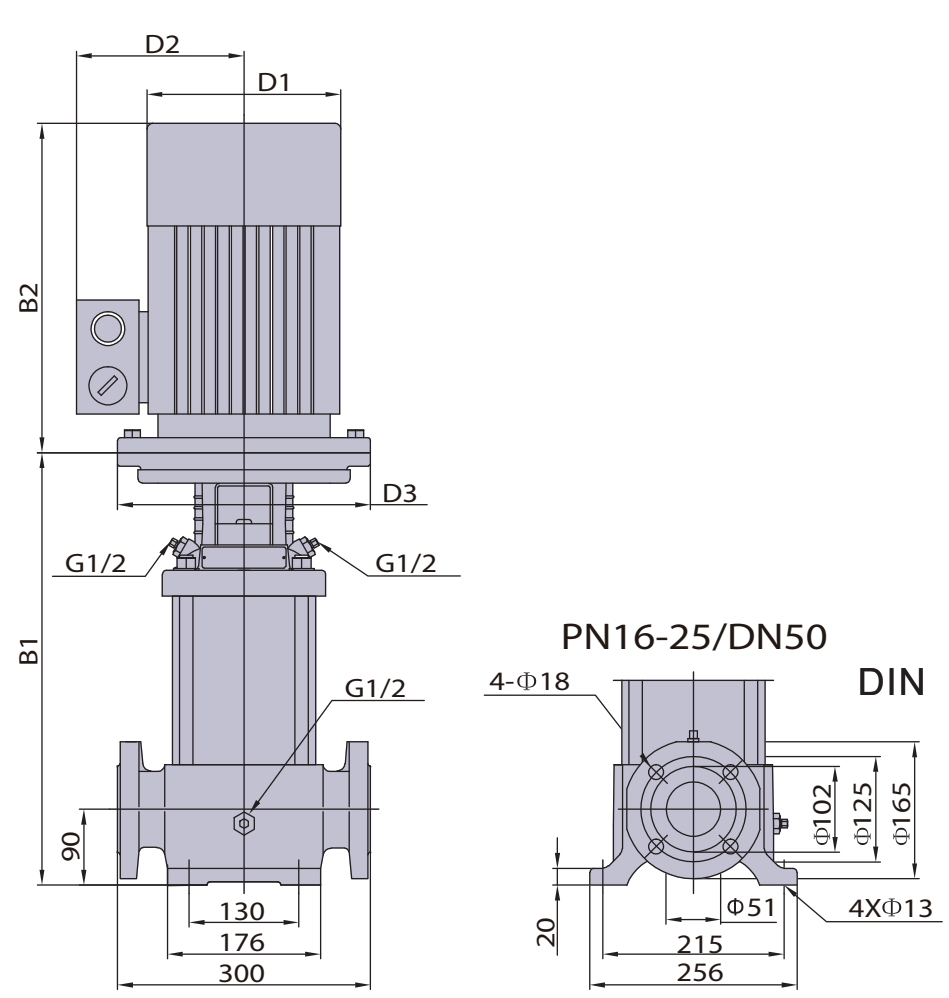

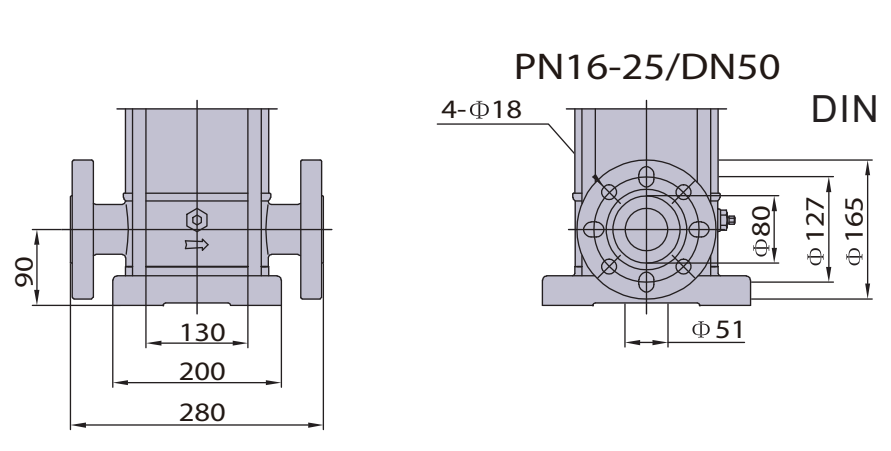

SMV(N)15

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)15-1	400	250	650	160	125	-	42
SMV(N)15-2	415	290	705	180	125	-	50
SMV(N)15-3	465	330	795	190	140	-	55
SMV(N)15-4	510	330	840	220	150	-	68
SMV(N)15-5	555	330	885	220	150	-	69
SMV(N)15-6	632	420	1052	260	210	300	91
SMV(N)15-7	677	420	1097	260	210	300	93
SMV(N)15-8	722	420	1142	260	210	300	97
SMV(N)15-9	767	420	1187	260	210	300	98
SMV(N)15-10	889	500	1389	330	260	350	144
SMV(N)15-12	979	500	1479	330	260	350	145
SMV(N)15-14	1069	500	1569	330	260	350	151
SMV(N)15-17	1204	500	1704	330	260	350	162

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

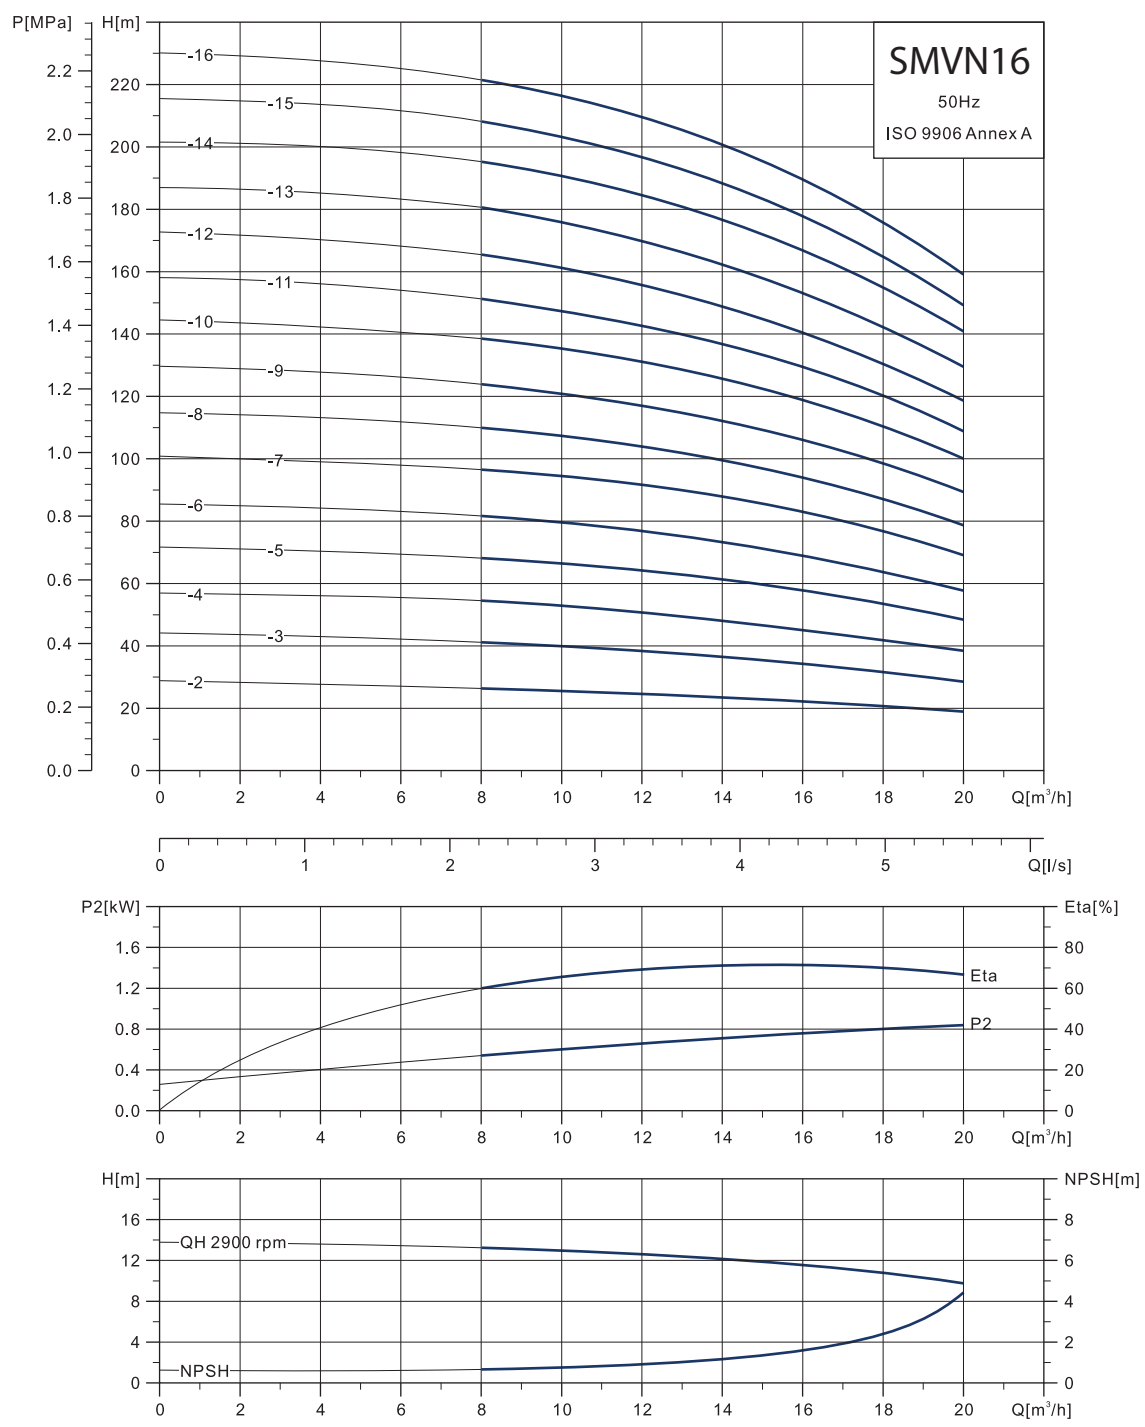

SMV(N)16

型号 Pump type \ 流量 Q(m³/h) 扬程H(m)	8	10	12	14	16	18	20	功率 Power (kW)
SMV(N)16-2	28	27	26	25	23	21	18	2.2
SMV(N)16-3	42	41	39	37	35	32	27	3.0
SMV(N)16-4	56	54	52	50	47	44	37	4.0
SMV(N)16-5	69	68	65	62	59	54	47	5.5
SMV(N)16-6	83	81	78	75	70	64	56	5.5
SMV(N)16-7	97	95	92	87	82	75	68	7.5
SMV(N)16-8	111	108	105	100	94	86	77	7.5
SMV(N)16-9	120	122	118	112	106	97	88	11
SMV(N)16-10	139	136	131	125	118	108	99	11
SMV(N)16-11	153	149	144	137	129	118	108	11
SMV(N)16-12	167	163	157	150	141	129	117	11
SMV(N)16-13	180	176	170	162	153	140	128	15
SMV(N)16-14	194	190	184	175	165	151	139	15
SMV(N)16-15	208	203	197	187	177	162	148	15
SMV(N)16-16	222	217	210	200	189	173	158	15

尺寸图 Dimensions

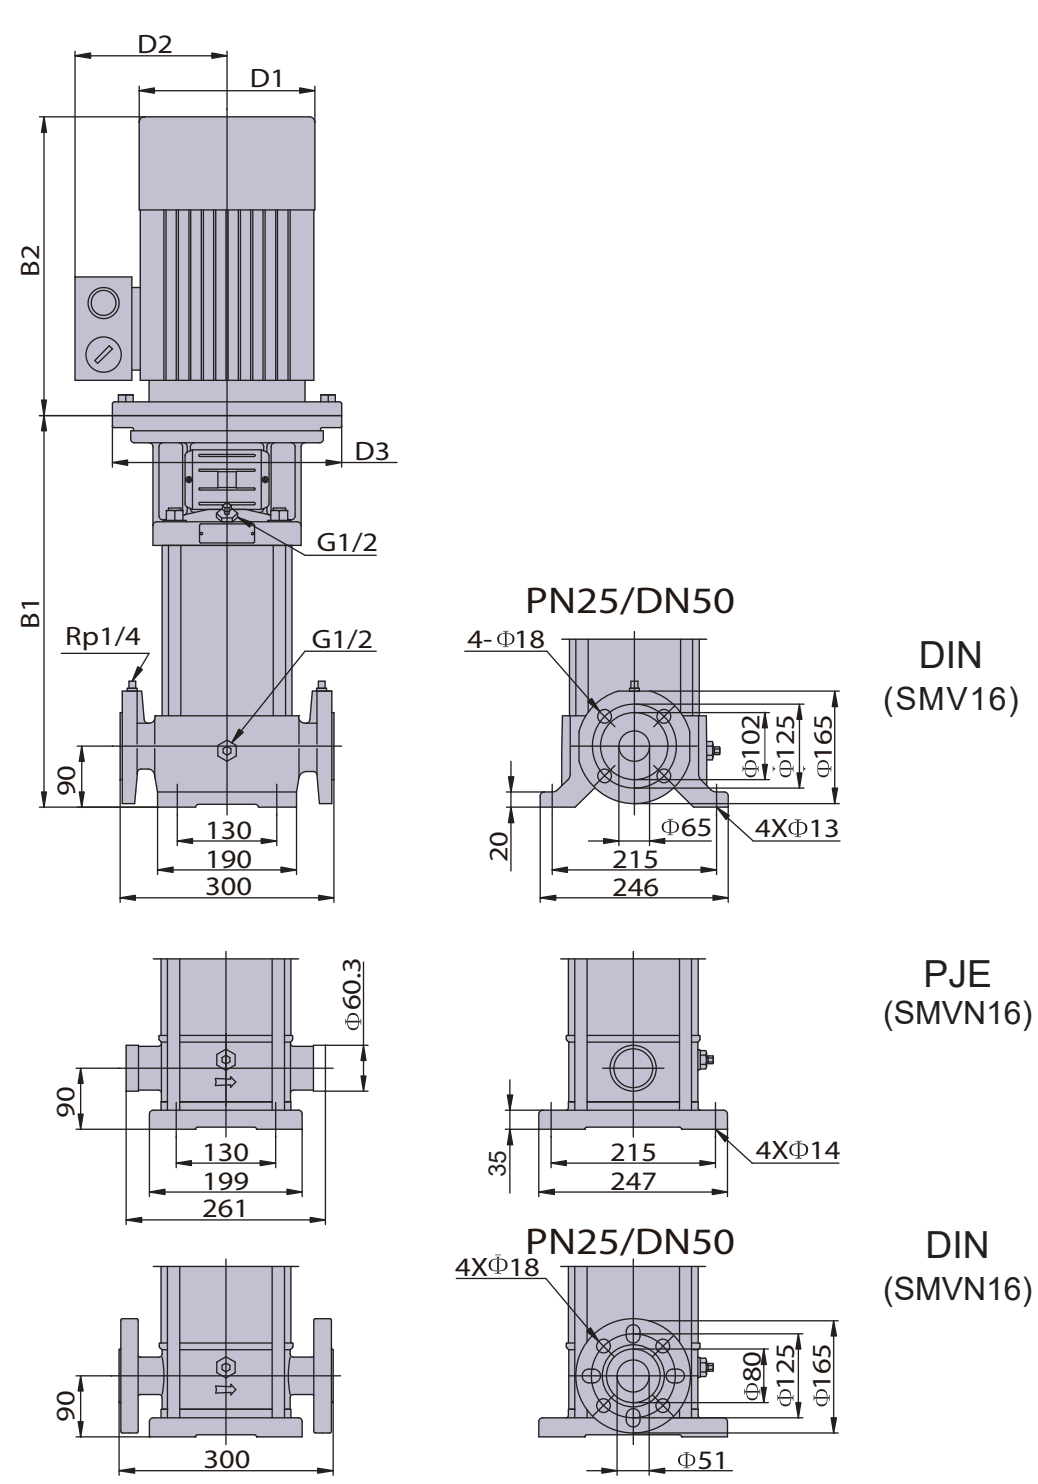

SMV(N)16

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)16-2	407	290	697	180	125	-	50
SMV(N)16-3	458	330	788	190	140	-	55
SMV(N)16-4	503	330	833	220	150	-	60
SMV(N)16-5	565	420	985	260	210	300	80
SMV(N)16-6	610	420	1030	260	210	300	85
SMV(N)16-7	655	420	1075	260	210	300	90
SMV(N)16-8	700	420	1120	260	210	300	90
SMV(N)16-9	775	500	1275	330	260	350	125
SMV(N)16-10	820	500	1320	330	260	350	125
SMV(N)16-11	865	500	1365	330	260	350	130
SMV(N)16-12	910	500	1410	330	260	350	130
SMV(N)16-13	955	500	1455	330	260	350	175
SMV(N)16-14	1000	500	1500	330	260	350	175
SMV(N)16-15	1045	500	1545	330	260	350	180
SMV(N)16-16	1090	500	1590	330	260	350	180

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

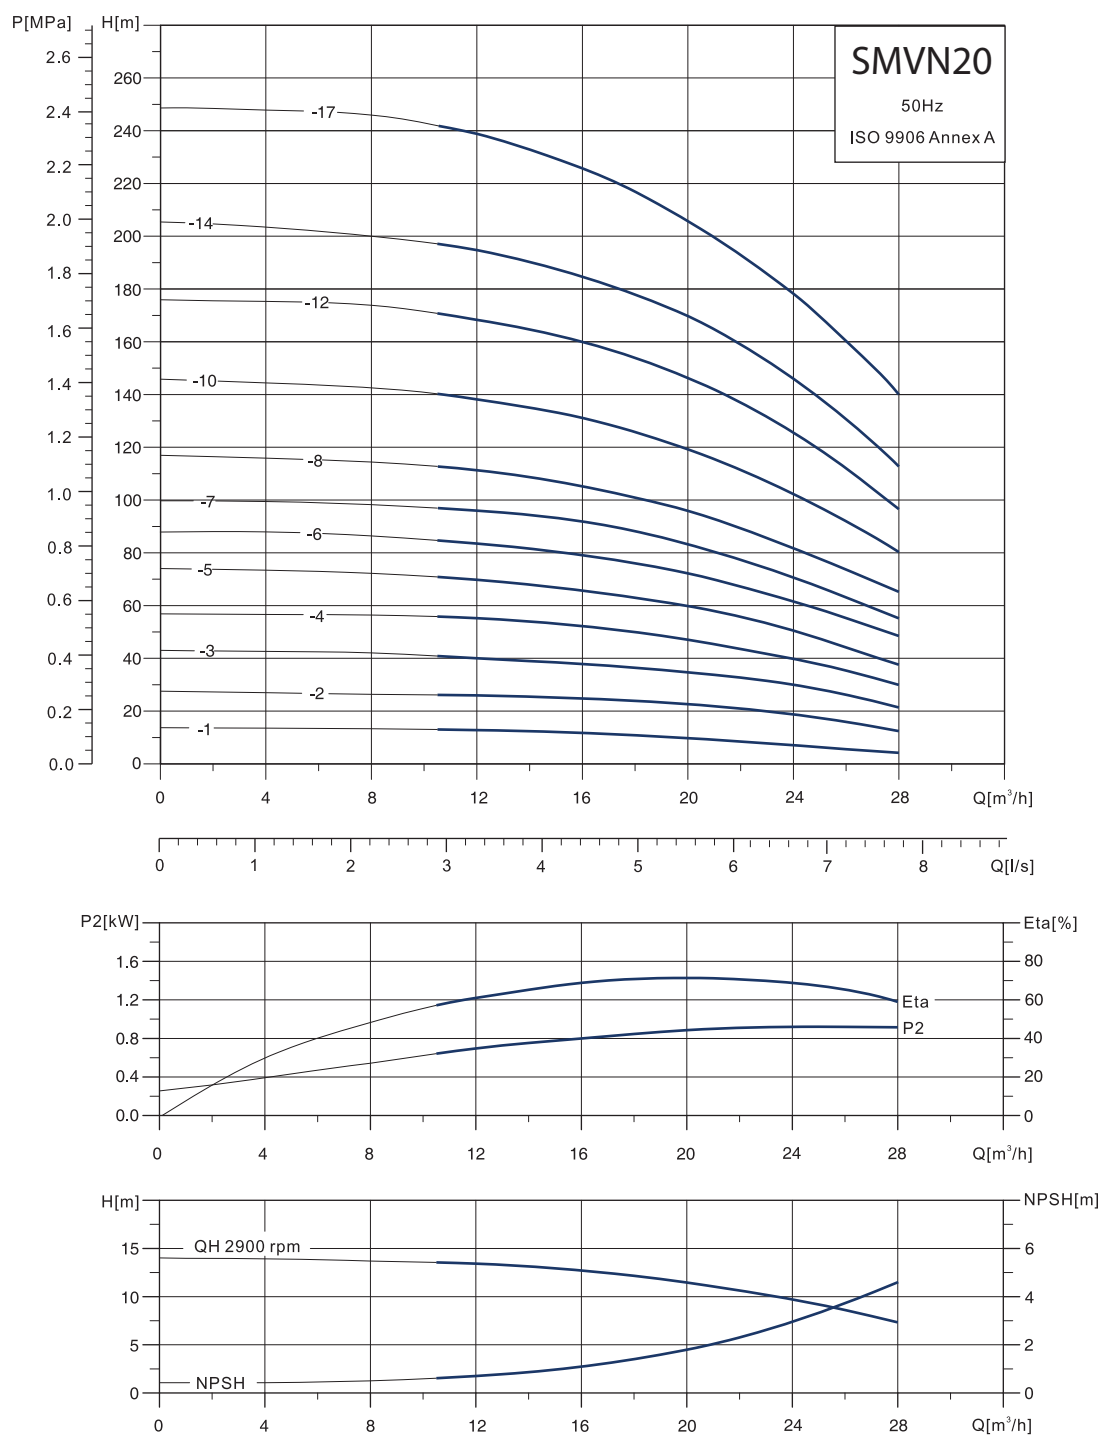

SMV(N)20

型号 Pump type \ 流量 Q(m³/h) 扬程H(m)	10.5	14	18	20	24	28	功率 Power (kW)
SMV(N)20-1	13	12	11	9	8	6	1.1
SMV(N)20-2	27	26	24	22	19	14	2.2
SMV(N)20-3	42	40	37	35	30	23	4,0
SMV(N)20-4	56	54	50	47	41	32	5,5
SMV(N)20-5	70	67	62	59	50	39	5,5
SMV(N)20-6	84	81	75	72	61	49	7.5
SMV(N)20-7	98	94	88	83	71	56	7.5
SMV(N)20-8	112	109	101	97	83	65	11
SMV(N)20-10	140	136	126	120	103	81	11
SMV(N)20-12	170	164	153	145	125	98	15
SMV(N)20-14	197	190	177	168	144	113	15
SMV(N)20-17	241	233	217	206	178	141	18.5

尺寸图 Dimensions

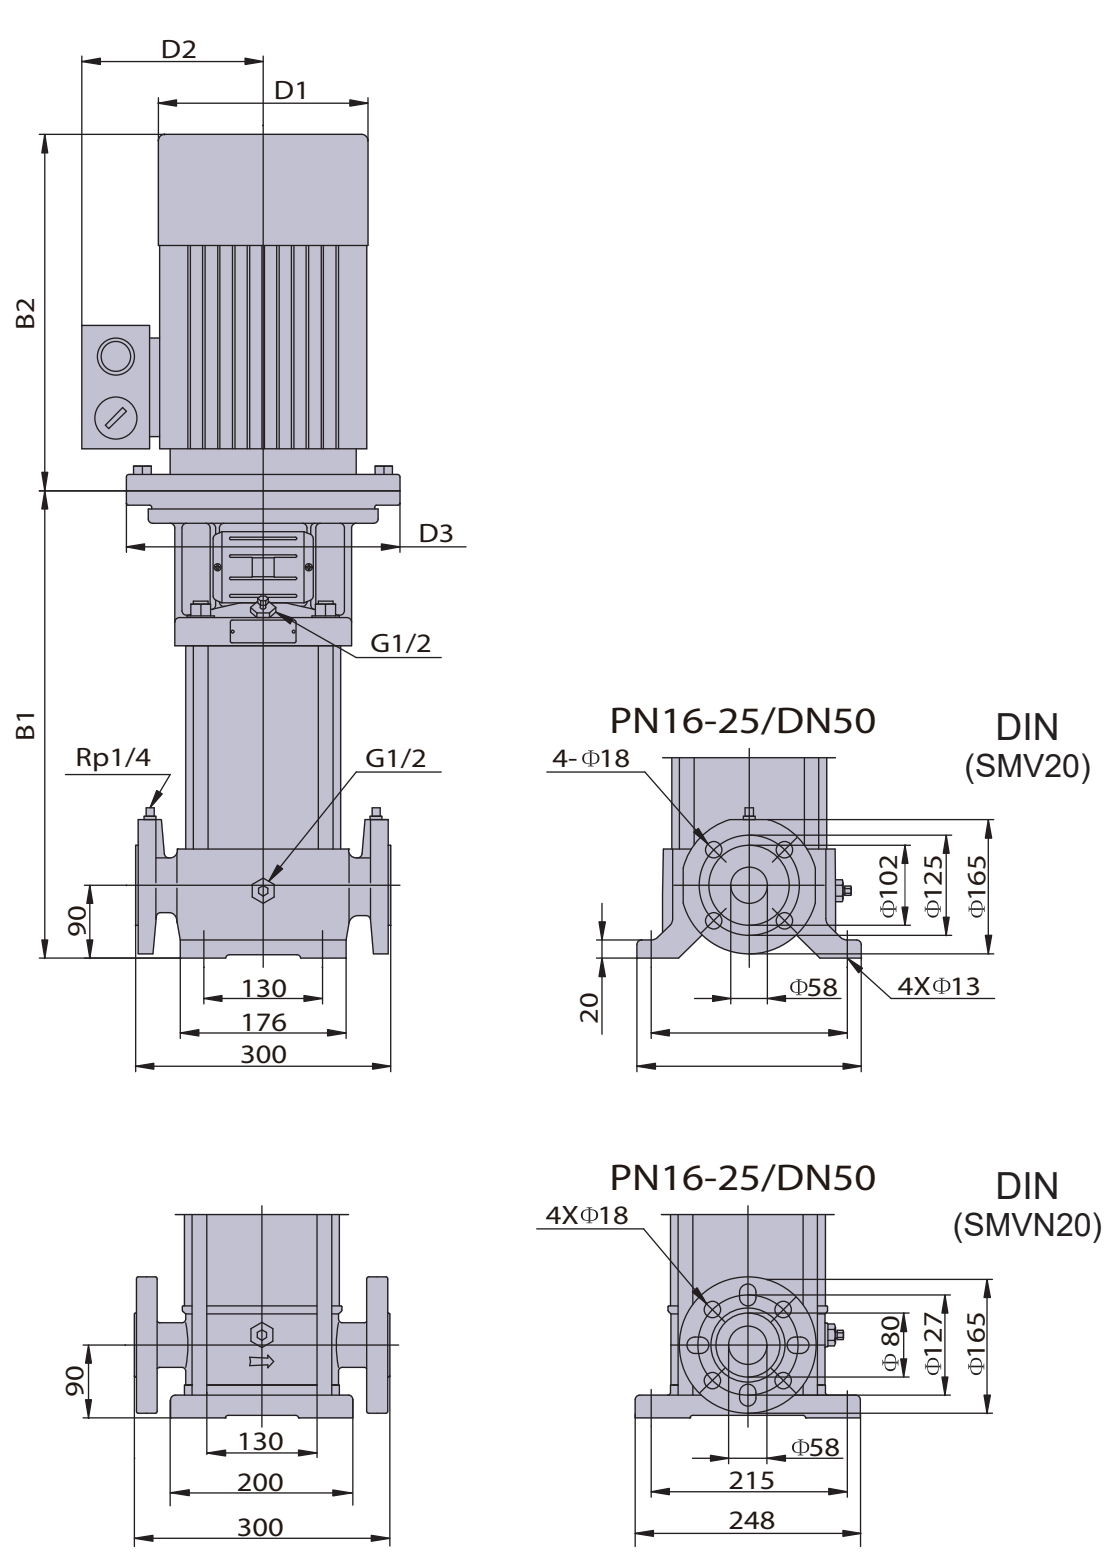

SMV(N)20

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)20-1	400	250	650	160	125	-	42
SMV(N)20-2	415	290	705	180	125	-	50
SMV(N)20-3	465	330	795	220	150	-	66
SMV(N)20-4	542	420	962	260	210	300	88
SMV(N)20-5	587	420	1007	260	210	300	90
SMV(N)20-6	632	420	1052	260	210	300	93
SMV(N)20-7	677	420	1097	260	210	300	95
SMV(N)20-8	799	500	1299	330	260	350	141
SMV(N)20-10	889	500	1389	330	260	350	144
SMV(N)20-12	979	500	1479	330	260	350	154
SMV(N)20-14	1069	500	1569	330	260	350	157
SMV(N)20-17	1204	500	1754	380	310	350	177

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

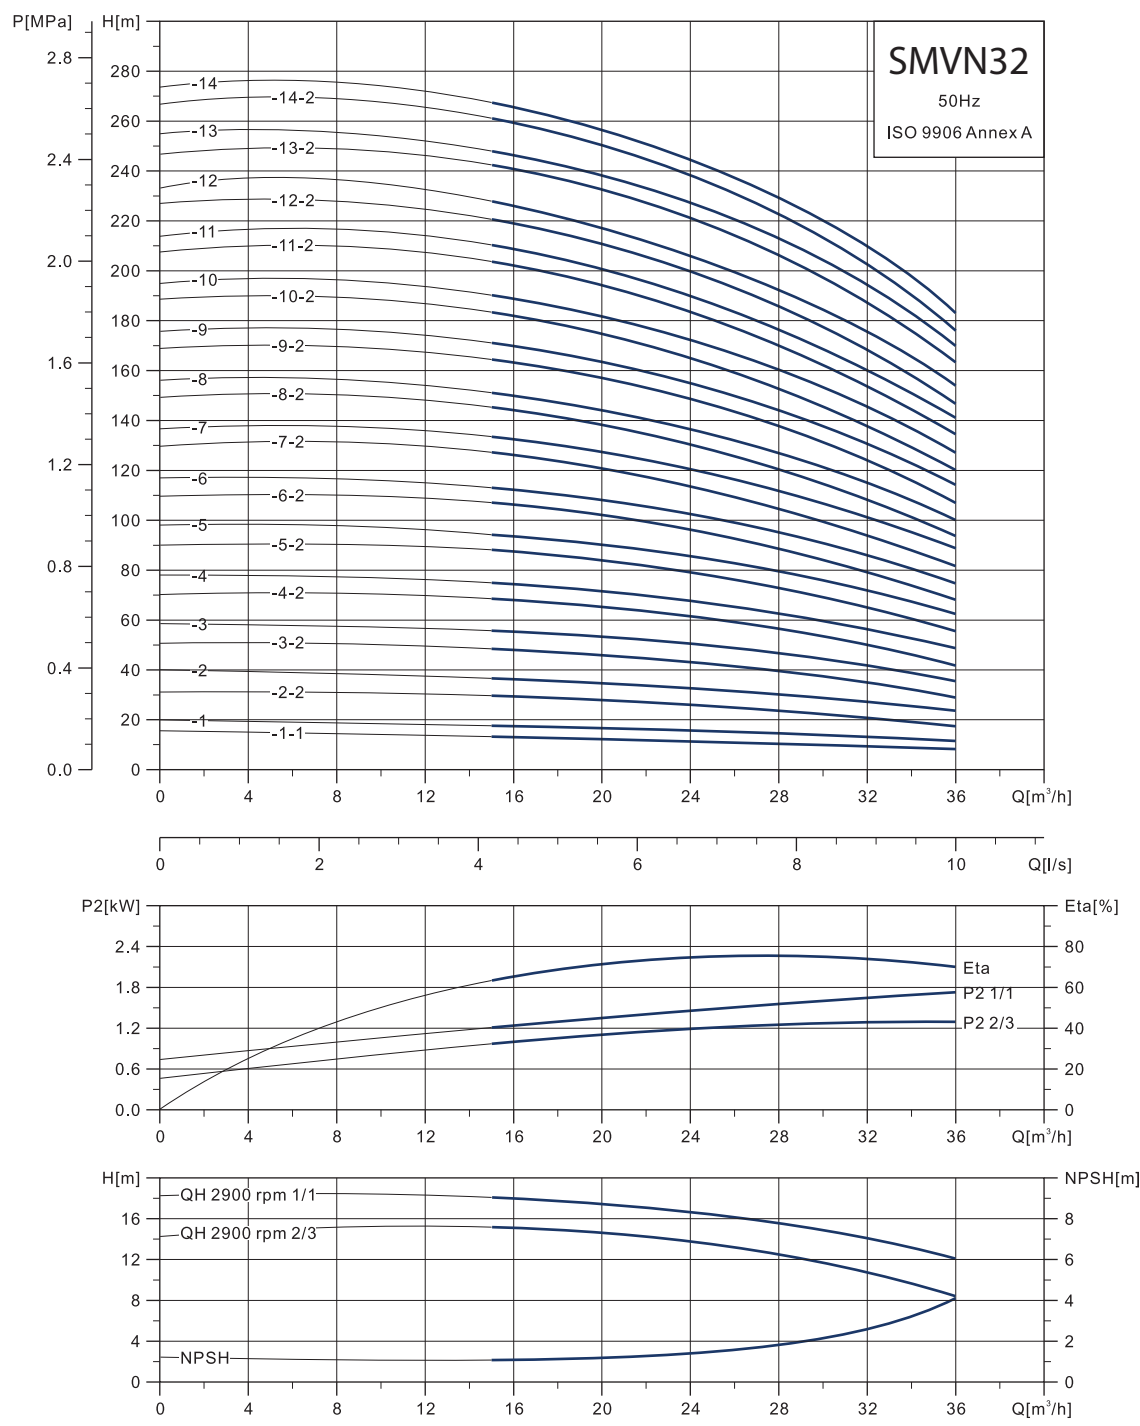

SMV(N)32

型号 Pump type \ 流量 Q(m³/h) / 扬程H(m)	15	16	20	24	28	32	36	功率 Power (kW)
SMV(N)32-1-1	16	15	13	12	11	10	7	1.5
SMV(N)32-1	18	17	16	15	14	13	10	2.2
SMV(N)32-2-2	32	31	30	27	25	22	14	3.0
SMV(N)32-2	37	36	35	32	31	28	22	4.0
SMV(N)32-3-2	50	49	47	44	40	36	27	5.5
SMV(N)32-3	56	55	53	50	47	42	33	5.5
SMV(N)32-4-2	68	67	65	62	56	50	37	7.5
SMV(N)32-4	75	74	71	67	62	56	45	7.5
SMV(N)32-5-2	88	87	85	80	73	66	51	11
SMV(N)32-5	94	93	90	86	79	72	57	11
SMV(N)32-6-2	107	106	102	96	89	79	62	11
SMV(N)32-6	114	112	107	102	95	86	68	11
SMV(N)32-7-2	127	125	121	114	106	94	75	15
SMV(N)32-7	133	131	126	119	112	102	82	15
SMV(N)32-8-2	145	143	137	131	121	109	85	15
SMV(N)32-8	151	149	144	136	128	115	92	15
SMV(N)32-9-2	165	163	157	149	138	125	98	18.5
SMV(N)32-9	172	170	163	155	146	132	106	18.5
SMV(N)32-10-2	184	182	175	165	154	138	110	18.5
SMV(N)32-10	190	188	181	172	159	145	117	18.5
SMV(N)32-11-2	204	202	194	184	171	154	123	22
SMV(N)32-11	210	208	200	190	177	161	130	22
SMV(N)32-12-2	222	220	212	201	187	168	135	22
SMV(N)32-12	226	224	217	207	193	176	142	22
SMV(N)32-13-2	244	242	233	222	207	187	151	30
SMV(N)32-13	250	248	238	227	213	193	158	30
SMV(N)32-14-2	264	260	252	237	222	202	163	30
SMV(N)32-14	268	265	256	244	228	208	170	30

尺寸图 Dimensions

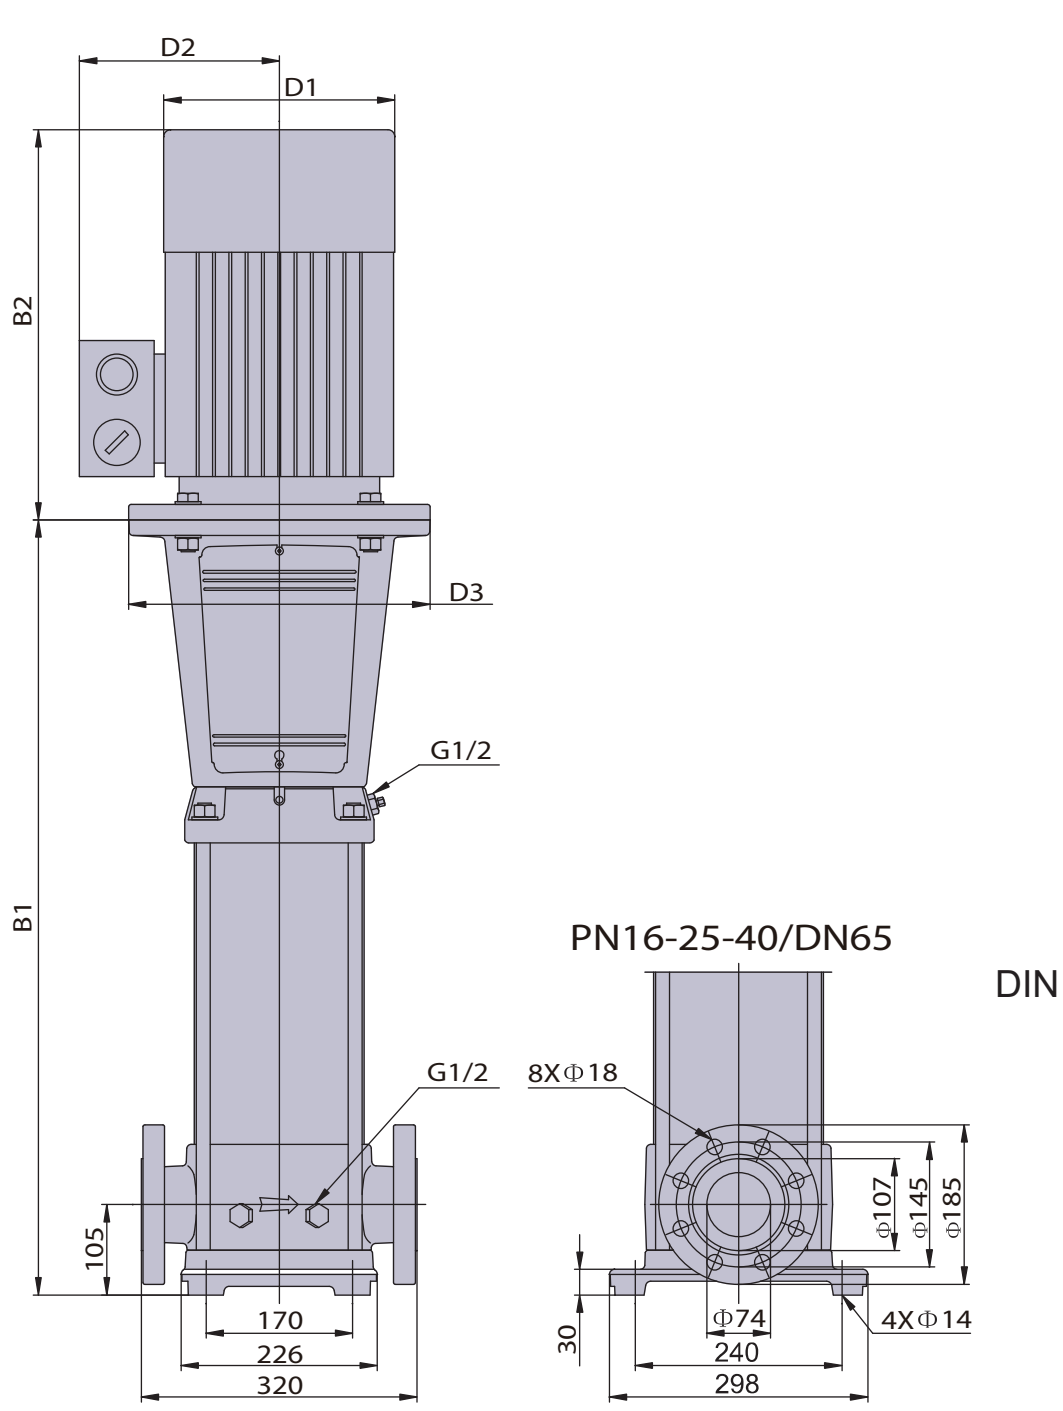

SMV(N)32

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)32-1-1	505	290	795	180	125	140	80
SMV(N)32-1	505	290	795	180	125	140	85
SMV(N)32-2-2	575	330	905	190	140	160	95
SMV(N)32-2	575	330	905	220	150	160	105
SMV(N)32-3-2	645	420	1065	260	210	300	115
SMV(N)32-3	645	420	1065	260	210	300	115
SMV(N)32-4-2	715	420	1135	260	210	300	125
SMV(N)32-4	715	420	1135	260	210	300	125
SMV(N)32-5-2	895	500	1395	330	260	350	165
SMV(N)32-5	895	500	1395	330	260	350	165
SMV(N)32-6-2	965	500	1465	330	260	350	170
SMV(N)32-6	965	500	1465	330	260	350	170
SMV(N)32-7-2	1035	500	1535	330	260	350	205
SMV(N)32-7	1035	500	1535	330	260	350	205
SMV(N)32-8-2	1105	500	1605	330	260	350	210
SMV(N)32-8	1105	500	1605	330	260	350	210
SMV(N)32-9-2	1175	550	1725	380	310	350	220
SMV(N)32-9	1175	550	1725	380	310	350	220
SMV(N)32-10-2	1245	550	1795	380	310	350	225
SMV(N)32-10	1245	550	1795	380	310	350	225
SMV(N)32-11-2	1315	600	1915	380	310	350	285
SMV(N)32-11	1315	600	1915	380	310	350	285
SMV(N)32-12-2	1385	600	1985	380	310	350	285
SMV(N)32-12	1385	600	1985	380	310	350	285
SMV(N)32-13-2	1455	660	2115	420	350	400	370
SMV(N)32-13	1455	660	2115	420	350	400	370
SMV(N)32-14-2	1525	660	2185	420	350	400	375
SMV(N)32-14	1525	660	2185	420	350	400	375

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

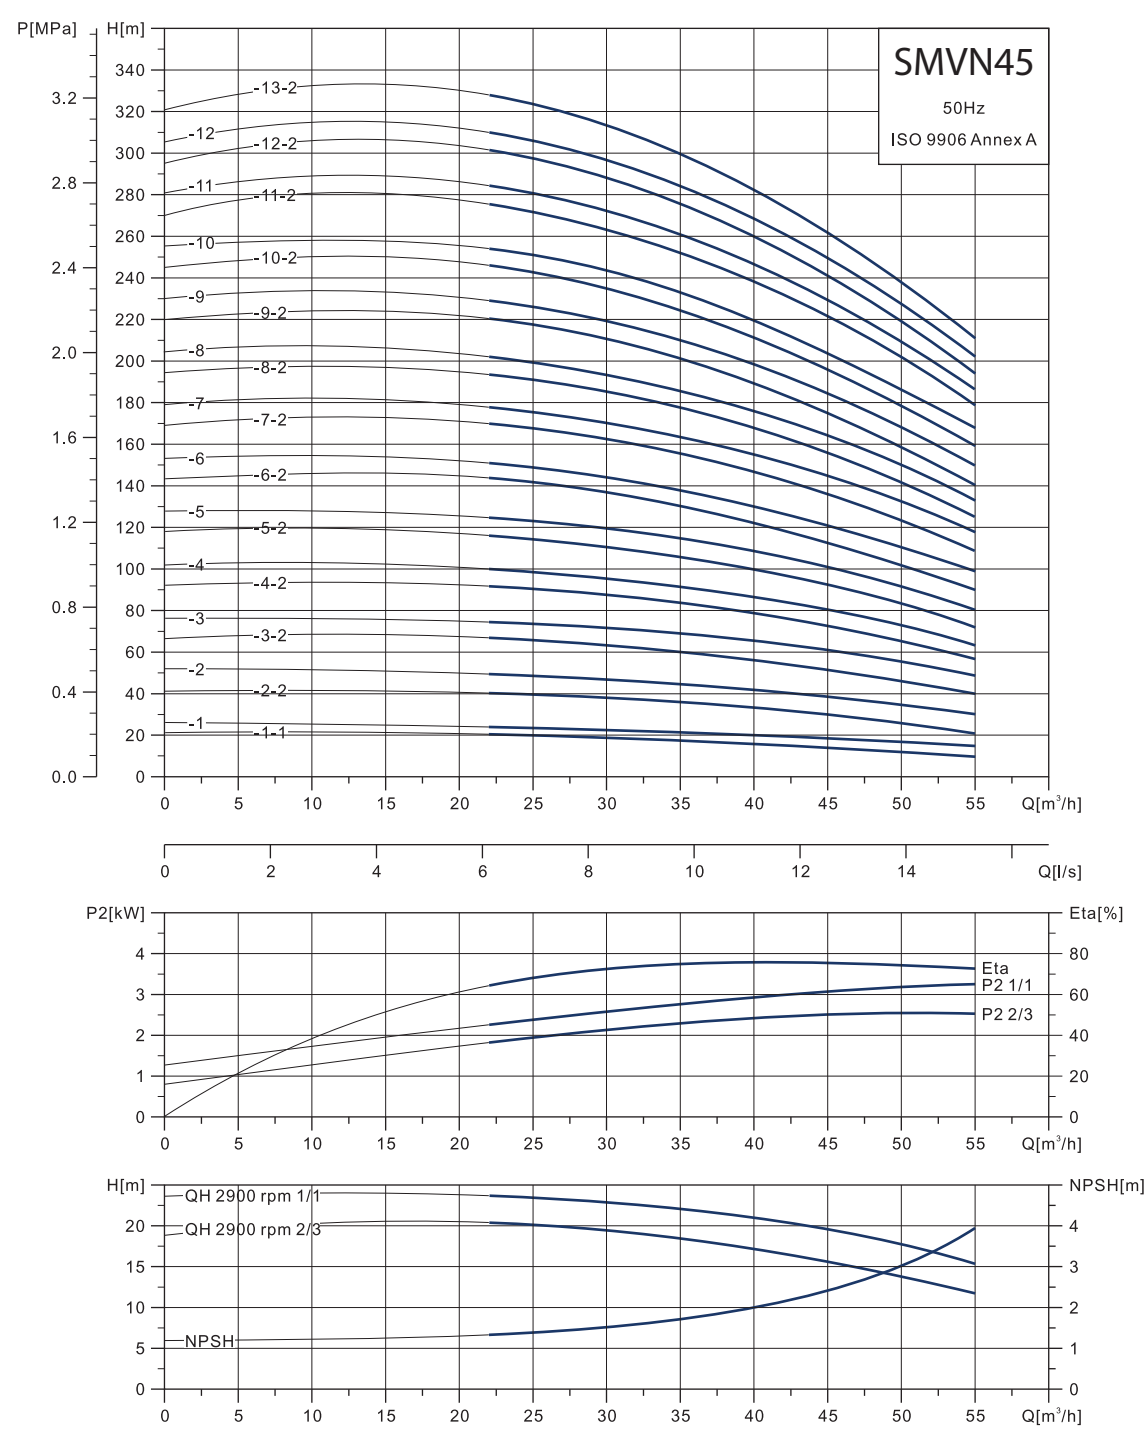

SMV(N)45

型号 Pump type \ 流量 Q(m³/h) 扬程H(m)	22	25	30	35	40	45	50	55	功率 Power (kW)
SMV(N)45-1-1	21	20	19	18	17	16	13	11	3.0
SMV(N)45-1	25	24	23	22	21	19	17	15	4.0
SMV(N)45-2-2	42	40	38	37	34	31	27	23	5.5
SMV(N)45-2	50	48	47	45	42	38	36	32	7.5
SMV(N)45-3-2	68	66	65	60	56	52	47	39	11
SMV(N)45-3	74	72	72	68	65	59	54	48	11
SMV(N)45-4-2	93	91	89	84	78	72	65	56	15
SMV(N)45-4	100	98	96	92	87	80	73	65	15
SMV(N)45-5-2	118	116	112	108	102	93	84	74	18.5
SMV(N)45-5	126	124	120	115	109	101	92	80	18.5
SMV(N)45-6-2	144	142	137	132	123	114	103	89	22
SMV(N)45-6	152	150	145	138	131	122	111	97	22
SMV(N)45-7-2	171	168	164	156	147	136	124	109	30
SMV(N)45-7	178	175	171	164	155	144	132	116	30
SMV(N)45-8-2	195	192	187	178	169	156	142	125	30
SMV(N)45-8	203	200	194	187	176	164	150	133	30
SMV(N)45-9-2	220	217	211	202	190	176	158	140	30
SMV(N)45-9	229	226	219	211	198	187	170	150	37
SMV(N)45-10-2	246	243	235	226	212	196	178	158	37
SMV(N)45-10	254	251	244	233	220	205	188	165	37
SMV(N)45-11-2	276	273	265	253	238	221	201	178	45
SMV(N)45-11	284	281	272	261	246	229	210	187	45
SMV(N)45-12-2	302	298	289	276	260	242	220	195	45
SMV(N)45-12	310	306	296	285	269	250	229	204	45
SMV(N)45-13-2	327	323	313	300	283	262	239	212	45

尺寸图 Dimensions

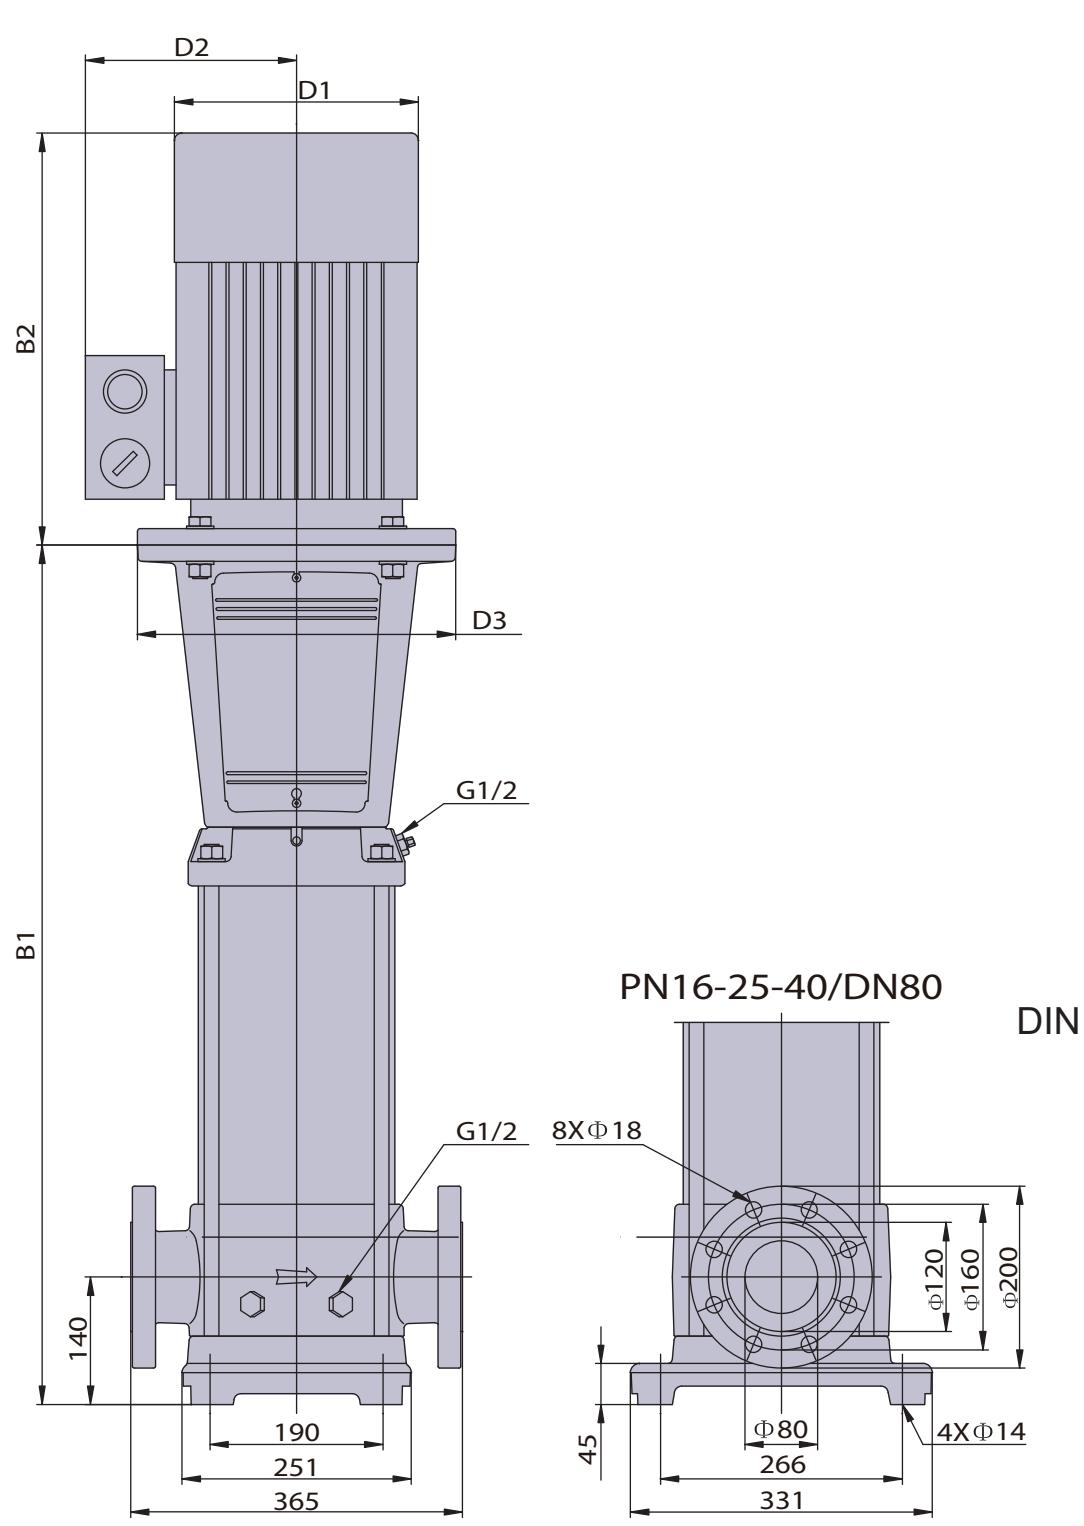

SMV(N)45

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)45-1-1	558	330	888	190	140	160	100
SMV(N)45-1	558	330	888	220	150	160	110
SMV(N)45-2-2	638	420	1058	260	210	300	120
SMV(N)45-2	638	420	1058	260	210	300	125
SMV(N)45-3-2	828	500	1328	330	260	350	165
SMV(N)45-3	828	500	1328	330	260	350	165
SMV(N)45-4-2	908	500	1408	330	260	350	205
SMV(N)45-4	908	500	1408	330	260	350	205
SMV(N)45-5-2	988	550	1538	380	310	350	215
SMV(N)45-5	988	550	1538	380	310	350	215
SMV(N)45-6-2	1068	600	1668	380	310	350	275
SMV(N)45-6	1068	600	1668	380	310	350	275
SMV(N)45-7-2	1148	660	1808	420	350	400	355
SMV(N)45-7	1148	660	1808	420	350	400	355
SMV(N)45-8-2	1228	660	1888	420	350	400	360
SMV(N)45-8	1228	660	1888	420	350	400	360
SMV(N)45-9-2	1308	660	1968	420	350	400	365
SMV(N)45-9	1308	660	1968	420	350	400	365
SMV(N)45-10-2	1388	660	2048	420	350	400	390
SMV(N)45-10	1388	660	2048	420	350	400	390
SMV(N)45-11-2	1468	710	2178	470	375	450	455
SMV(N)45-11	1468	710	2178	470	375	450	455
SMV(N)45-12-2	1556	710	2266	470	375	450	460
SMV(N)45-12	1556	710	2266	470	375	450	460
SMV(N)45-13-2	1636	710	2346	470	375	450	465

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

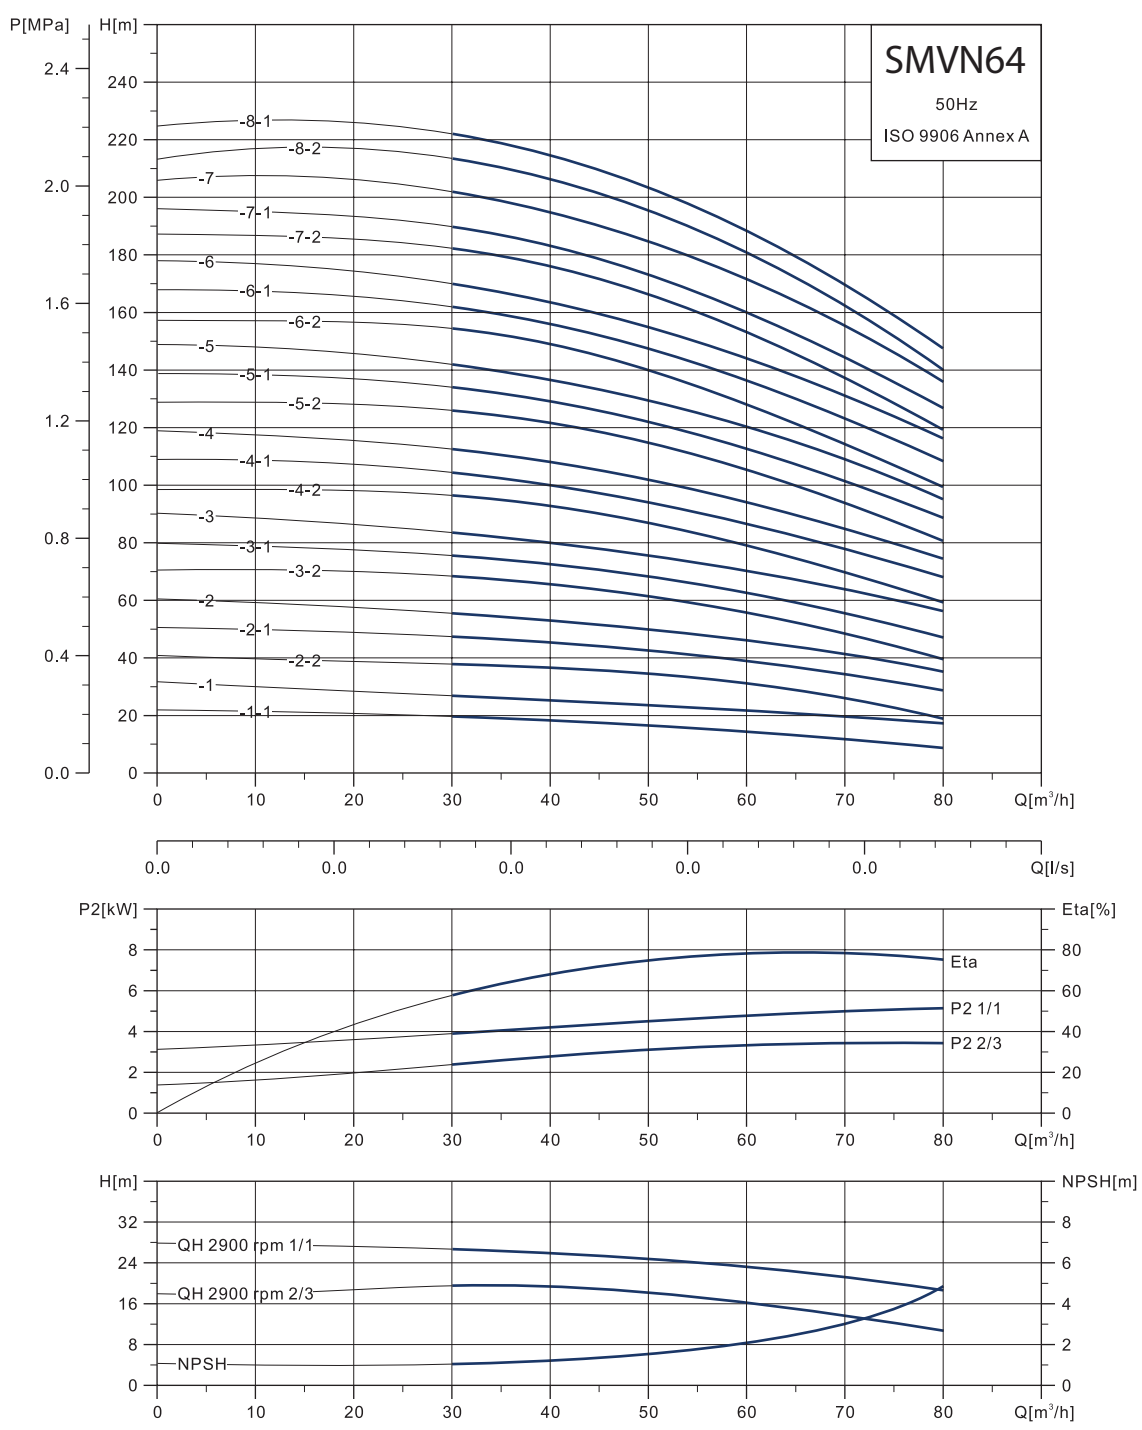

SMV(N)64

型号 Pump type / 流量Q(m³/h) 扬程H(m)	30	40	50	60	70	80	功率 Power (kW)
SMV(N)64-1-1	20	18	16	14	12	9	4.0
SMV(N)64-1	28	26	24	22	20	17	5.5
SMV(N)64-2-2	40	38	36	31	26	19	7.5
SMV(N)64-2-1	48	46	43	39	34	28	11
SMV(N)64-2	55	52	49	46	42	36	11
SMV(N)64-3-2	69	66	61	55	48	40	15
SMV(N)64-3-1	75	72	68	63	56	48	15
SMV(N)64-3	85	80	76	71	64	55	18.5
SMV(N)64-4-2	96	93	88	79	70	59	18.5
SMV(N)64-4-1	104	100	95	88	78	68	22
SMV(N)64-4	111	107	102	94	86	75	22
SMV(N)64-5-2	126	122	114	106	94	80	30
SMV(N)64-5-1	134	129	122	113	102	88	30
SMV(N)64-5	141	136	129	120	110	96	30
SMV(N)64-6-2	154	149	140	129	115	100	30
SMV(N)64-6-1	162	156	148	137	125	108	37
SMV(N)64-6	170	164	155	145	132	116	37
SMV(N)64-7-2	182	177	166	153	138	120	37
SMV(N)64-7-1	190	184	173	160	146	127	37
SMV(N)64-7	202	195	185	172	155	137	45
SMV(N)64-8-2	214	207	196	181	162	140	45
SMV(N)64-8-1	223	215	203	189	170	149	45

尺寸图 Dimensions

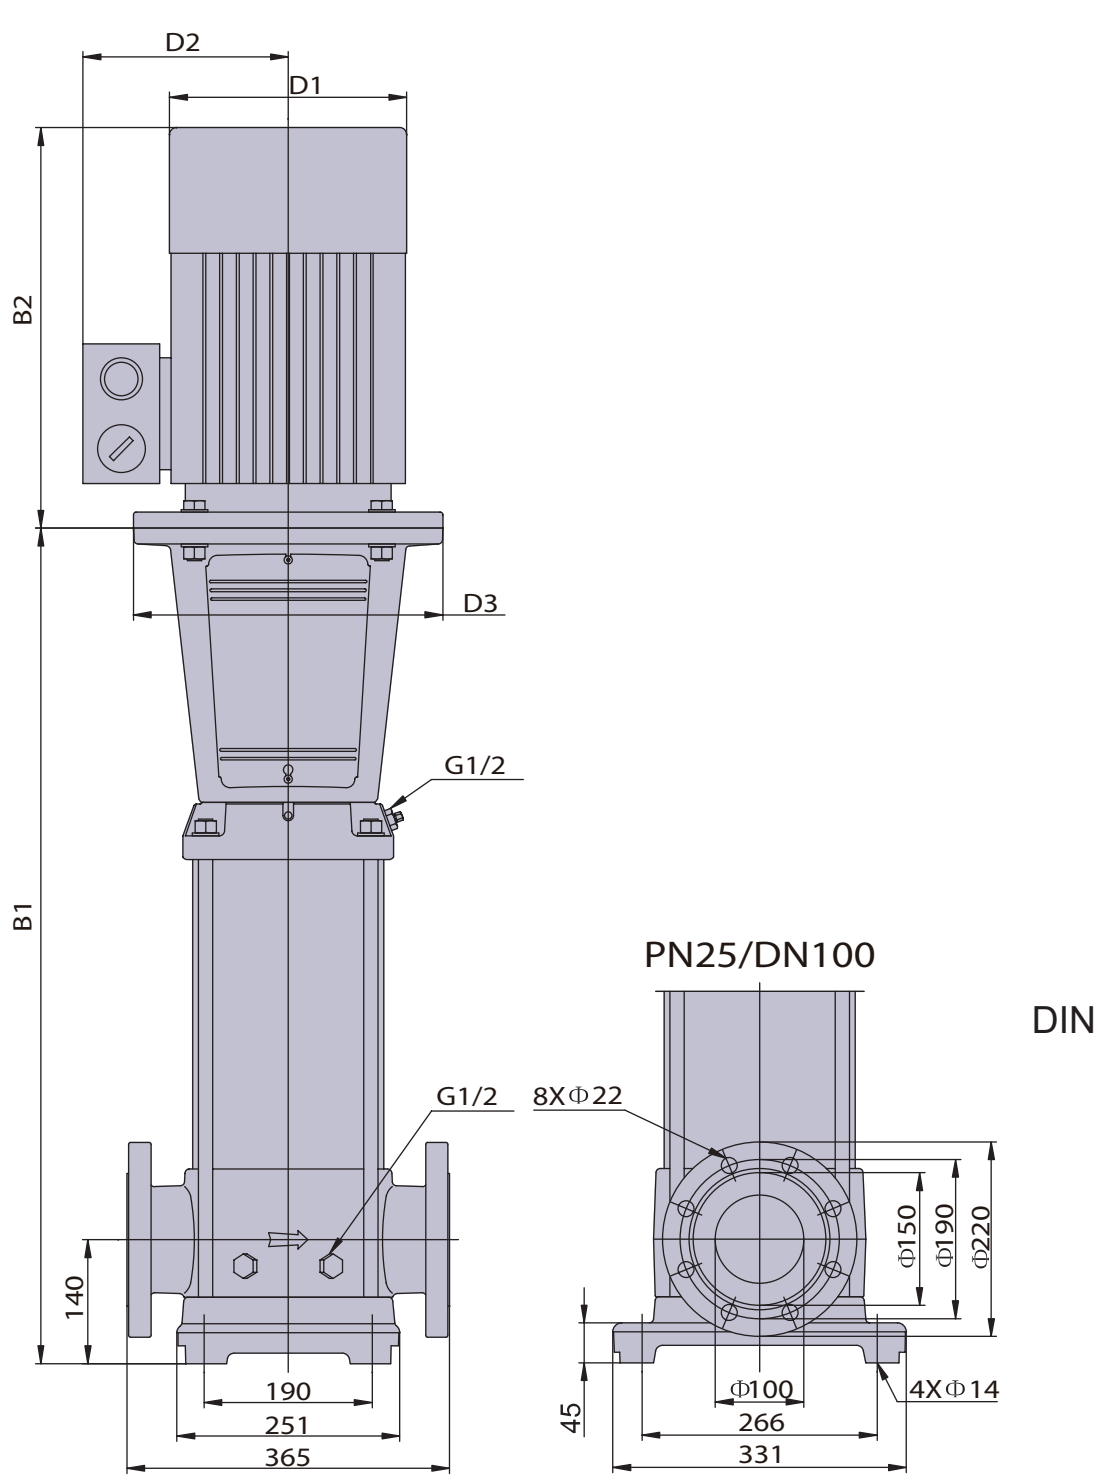

SMV(N)64

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)64-1-1	561	330	891	220	150	160	105
SMV(N)64-1	561	420	981	260	210	300	120
SMV(N)64-2-2	644	420	1064	260	210	300	130
SMV(N)64-2-1	754	500	1254	330	260	350	165
SMV(N)64-2	754	500	1254	330	260	350	165
SMV(N)64-3-2	836	500	1336	330	260	350	205
SMV(N)64-3-1	836	500	1336	330	260	350	205
SMV(N)64-3	836	550	1386	380	310	350	215
SMV(N)64-4-2	919	550	1469	380	310	350	215
SMV(N)64-4-1	919	600	1519	380	310	350	270
SMV(N)64-4	919	600	1519	380	310	350	270
SMV(N)64-5-2	1001	660	1661	420	350	400	350
SMV(N)64-5-1	1001	660	1661	420	350	400	350
SMV(N)64-5	1001	660	1661	420	350	400	350
SMV(N)64-6-2	1084	660	1744	420	350	400	355
SMV(N)64-6-1	1084	660	1744	420	350	400	375
SMV(N)64-6	1084	660	1744	420	350	400	375
SMV(N)64-7-2	1166	660	1826	420	350	400	380
SMV(N)64-7-1	1166	660	1826	420	350	400	380
SMV(N)64-7	1166	710	1876	470	375	450	445
SMV(N)64-8-2	1248	710	1958	470	375	450	450
SMV(N)64-8-1	1248	710	1958	470	375	450	450

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

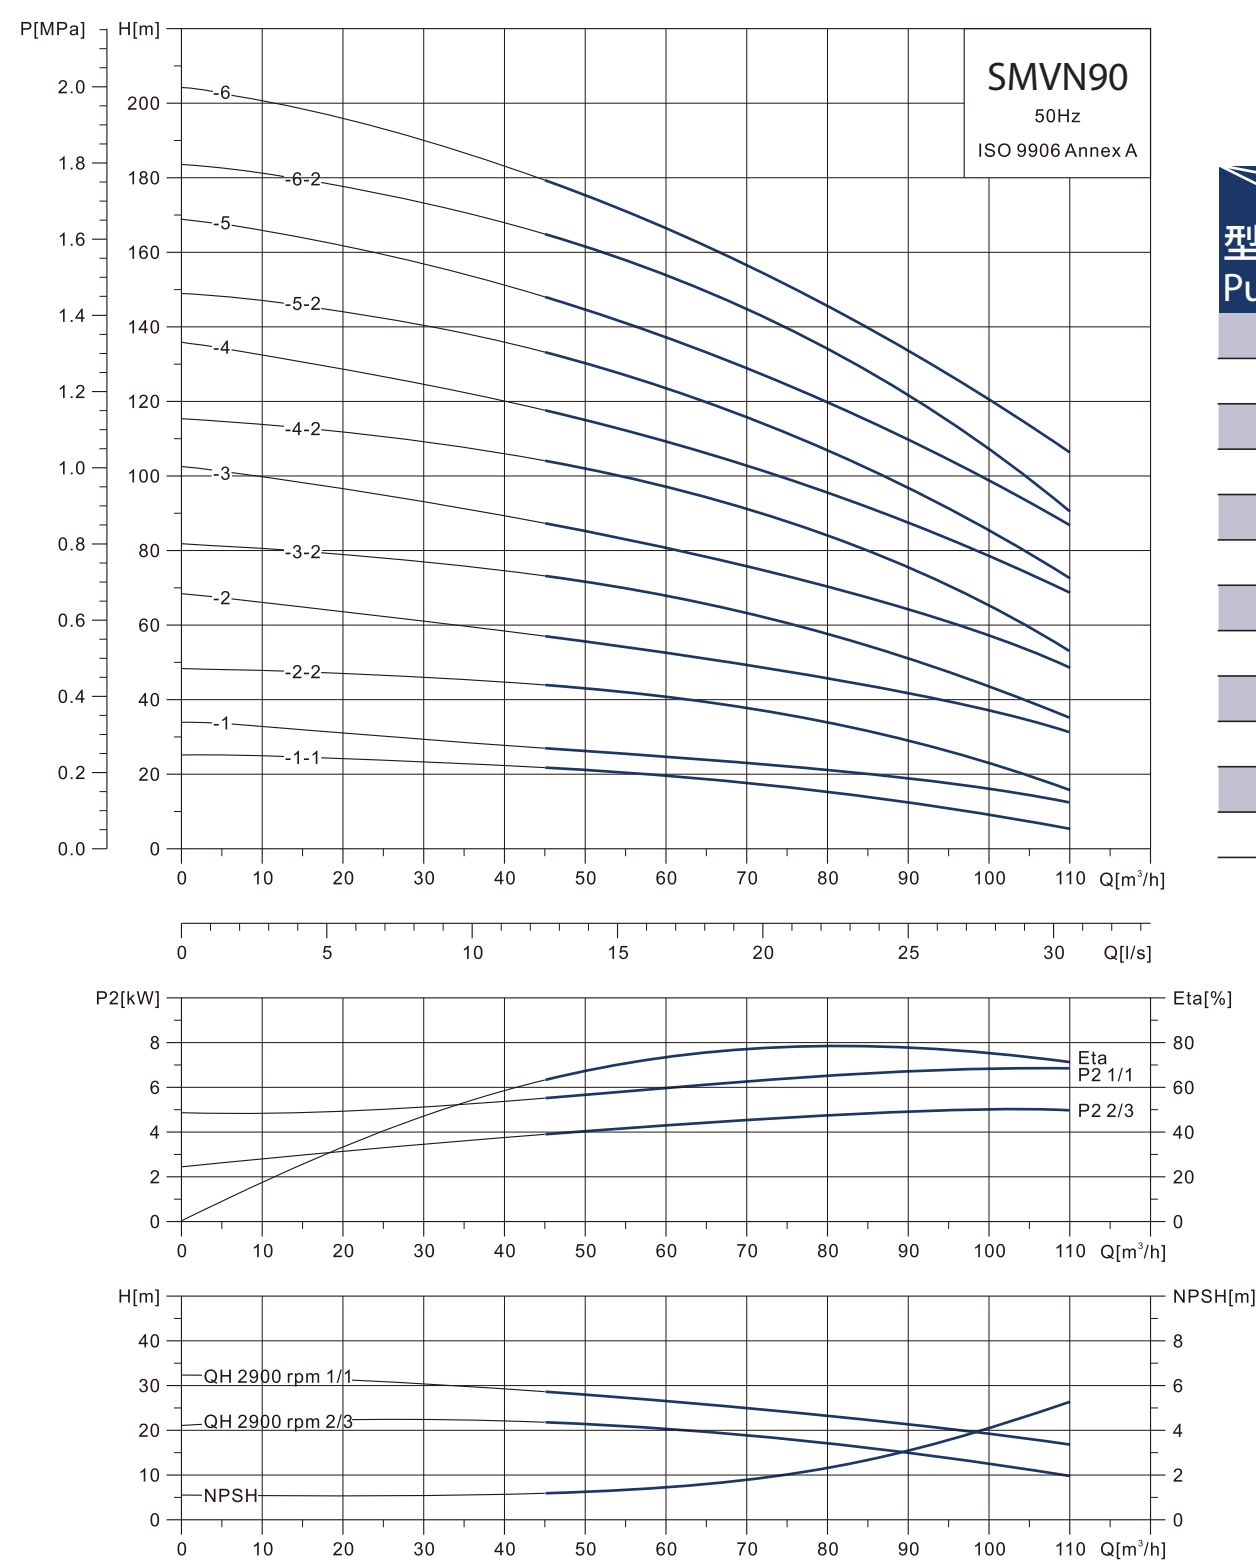

SMV(N)90

型号 Pump type \ 流量 Q(m³/h) 扬程H(m)	45	50	60	70	80	90	100	110	功率 Power (kW)
SMV(N)90-1-1	22	21	20	18	16	14	11	7	5.5
SMV(N)90-1	27	26	25	24	22	20	17	14	7.5
SMV(N)90-2-2	44	43	42	38	35	30	24	18	11
SMV(N)90-2	56	55	53	49	46	43	38	32	15
SMV(N)90-3-2	73	72	68	64	58	52	44	35	18.5
SMV(N)90-3	87	85	80	76	71	65	58	50	22
SMV(N)90-4-2	104	102	97	92	85	76	66	55	30
SMV(N)90-4	117	115	108	103	96	88	80	70	30
SMV(N)90-5-2	134	131	125	117	109	98	86	73	37
SMV(N)90-5	147	144	136	128	120	112	100	88	37
SMV(N)90-6-2	165	162	154	145	135	123	109	92	45
SMV(N)90-6	178	175	166	156	146	136	123	107	45

尺寸图 Dimensions

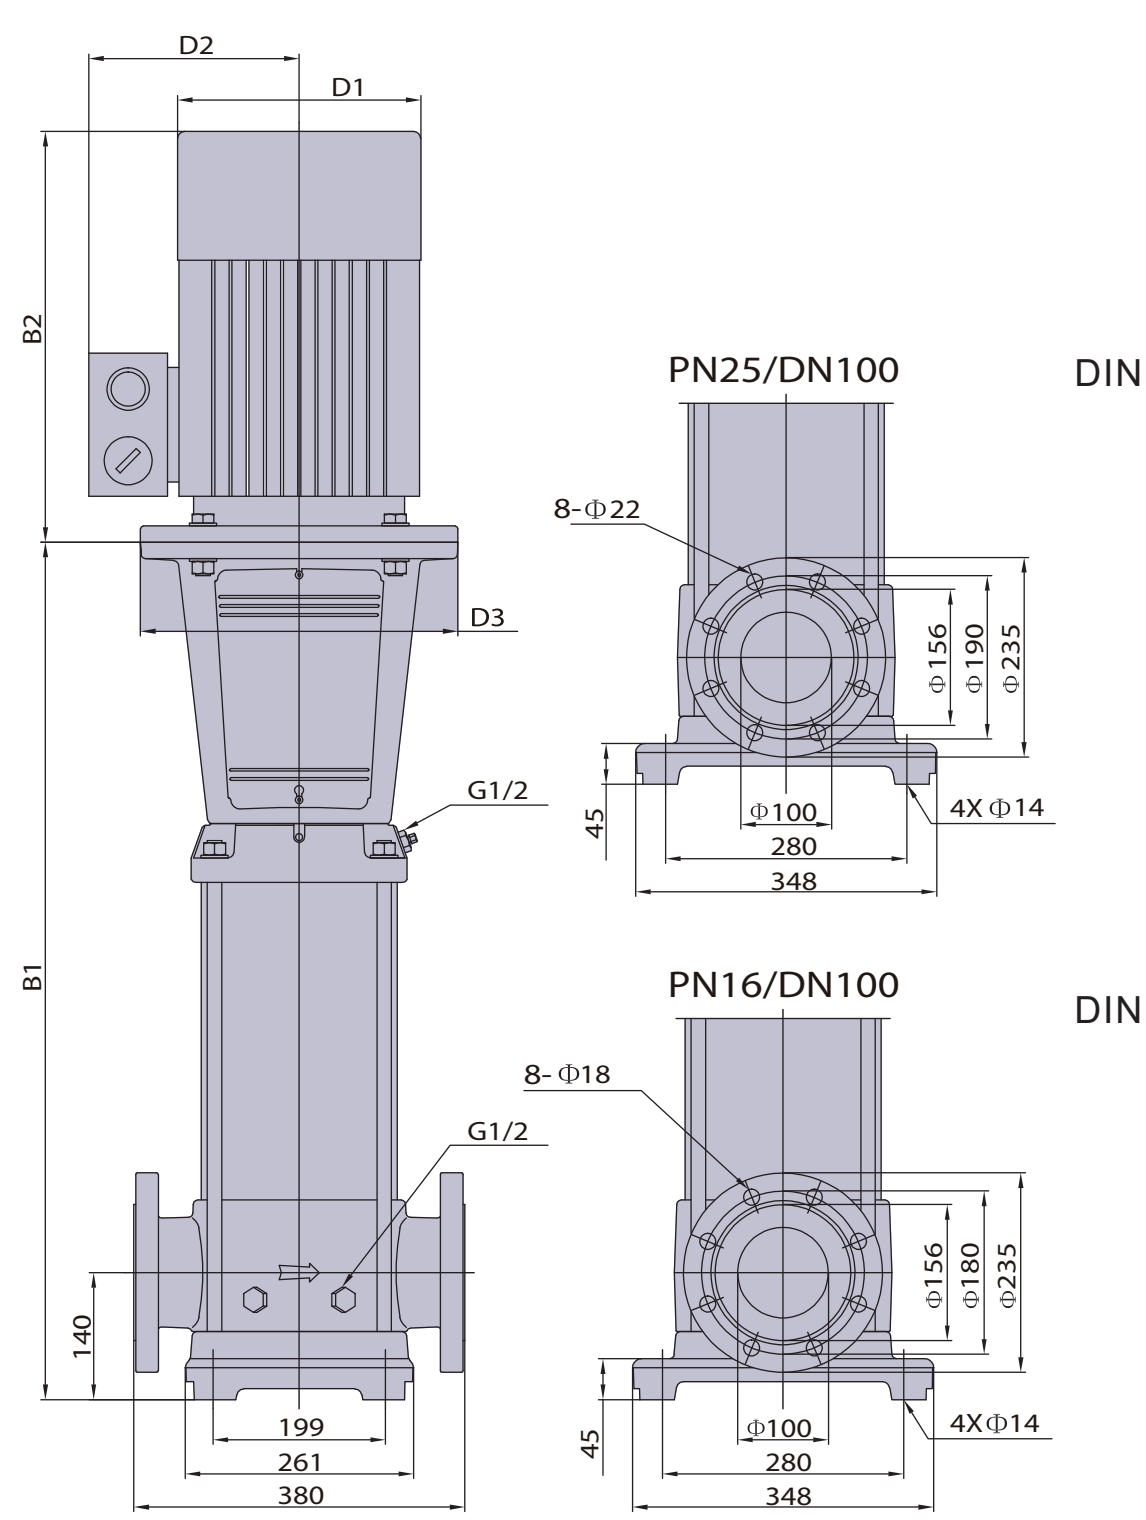

SMV(N)90

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)90-1-1	571	420	991	260	210	300	125
SMV(N)90-1	571	420	991	260	210	300	130
SMV(N)90-2-2	773	500	1273	330	260	350	170
SMV(N)90-2	773	500	1273	330	260	350	205
SMV(N)90-3-2	865	550	1415	380	310	400	220
SMV(N)90-3	865	600	1465	380	310	400	270
SMV(N)90-4-2	957	660	1617	420	350	400	355
SMV(N)90-4	957	660	1617	420	350	400	355
SMV(N)90-5-2	1049	660	1709	420	350	400	380
SMV(N)90-5	1049	660	1709	420	350	400	380
SMV(N)90-6-2	1141	710	1851	470	375	450	445
SMV(N)90-6	1141	710	1851	470	375	450	445

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

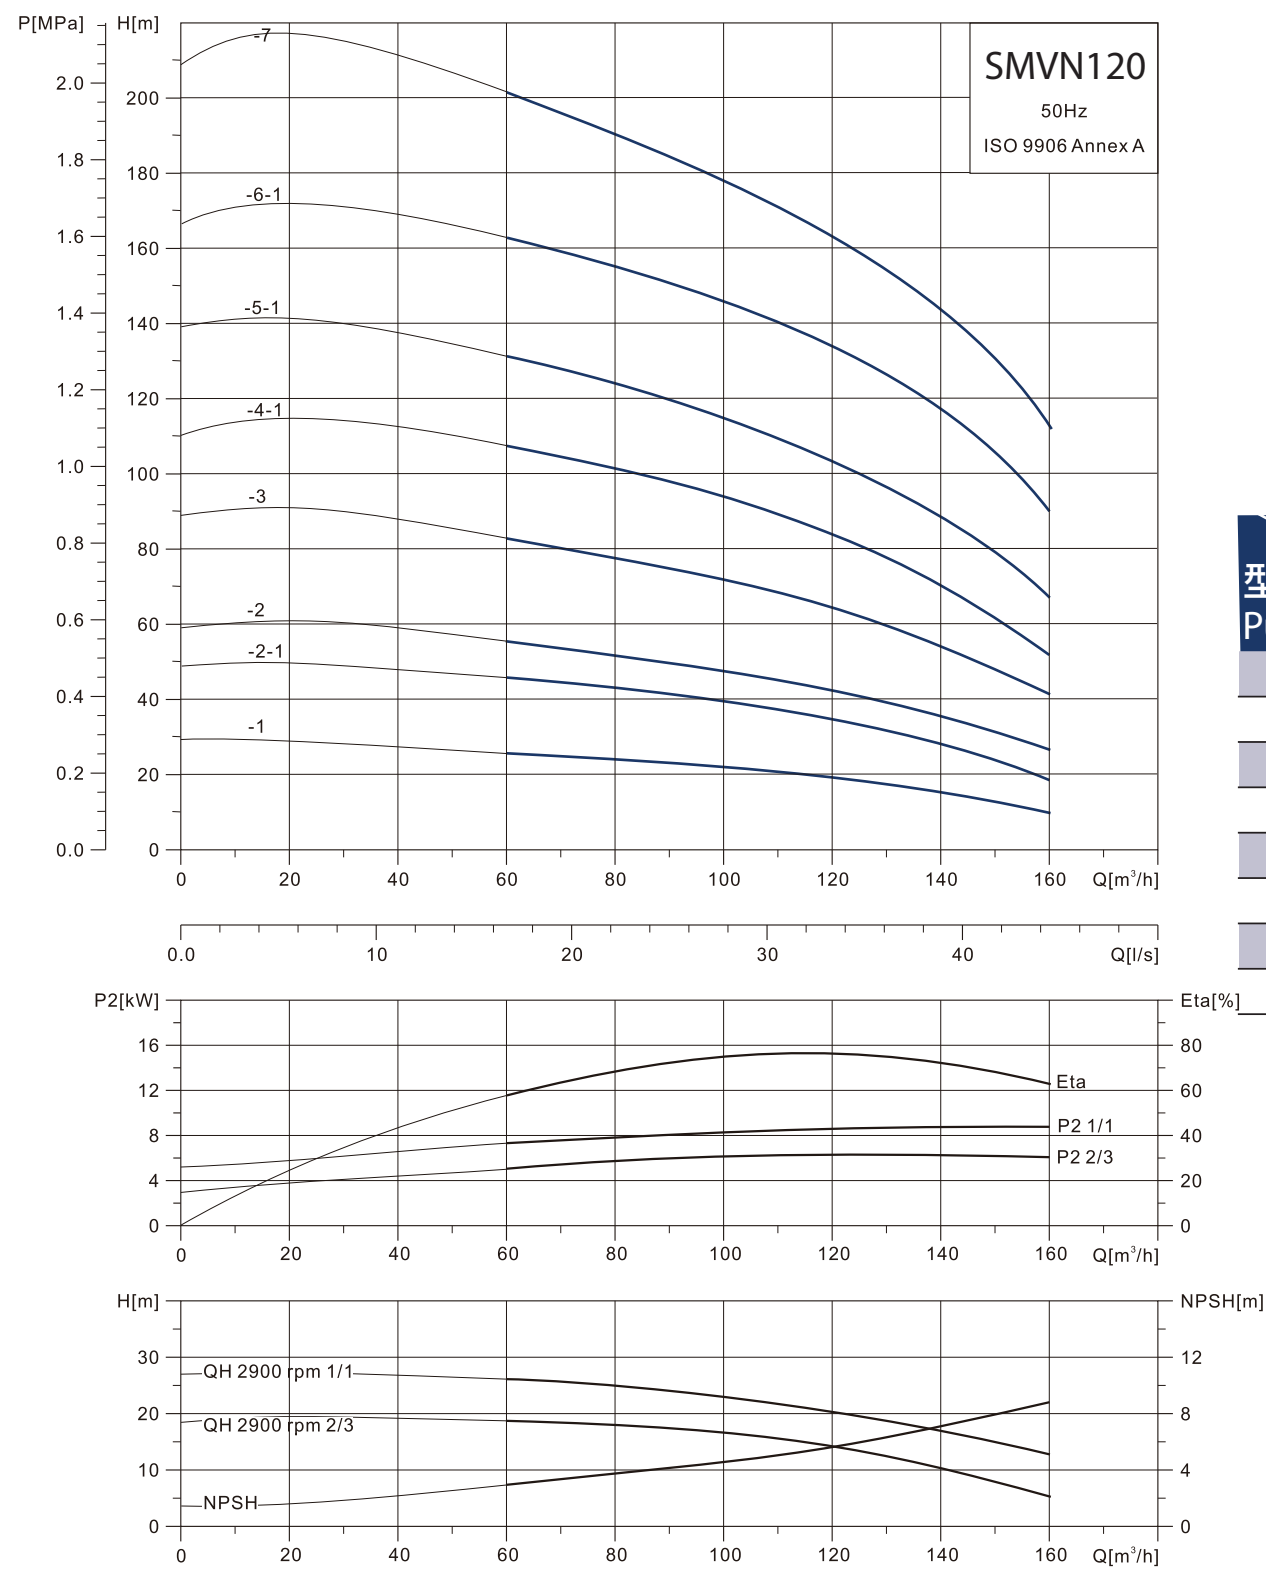

SMV(N)120

型号 Pump type \ 流量 Q(m³/h) 扬程H(m)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	功率 Power (kW)
SMV(N)120-1	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15	11
SMV(N)120-2-1	41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5	18.5
SMV(N)120-2	46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5	22
SMV(N)120-3	69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51	30
SMV(N)120-4-1	87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5	37
SMV(N)120-5-1	110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83	45
SMV(N)120-6-1	134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100	55
SMV(N)120-7	162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123	75

尺寸图 Dimensions

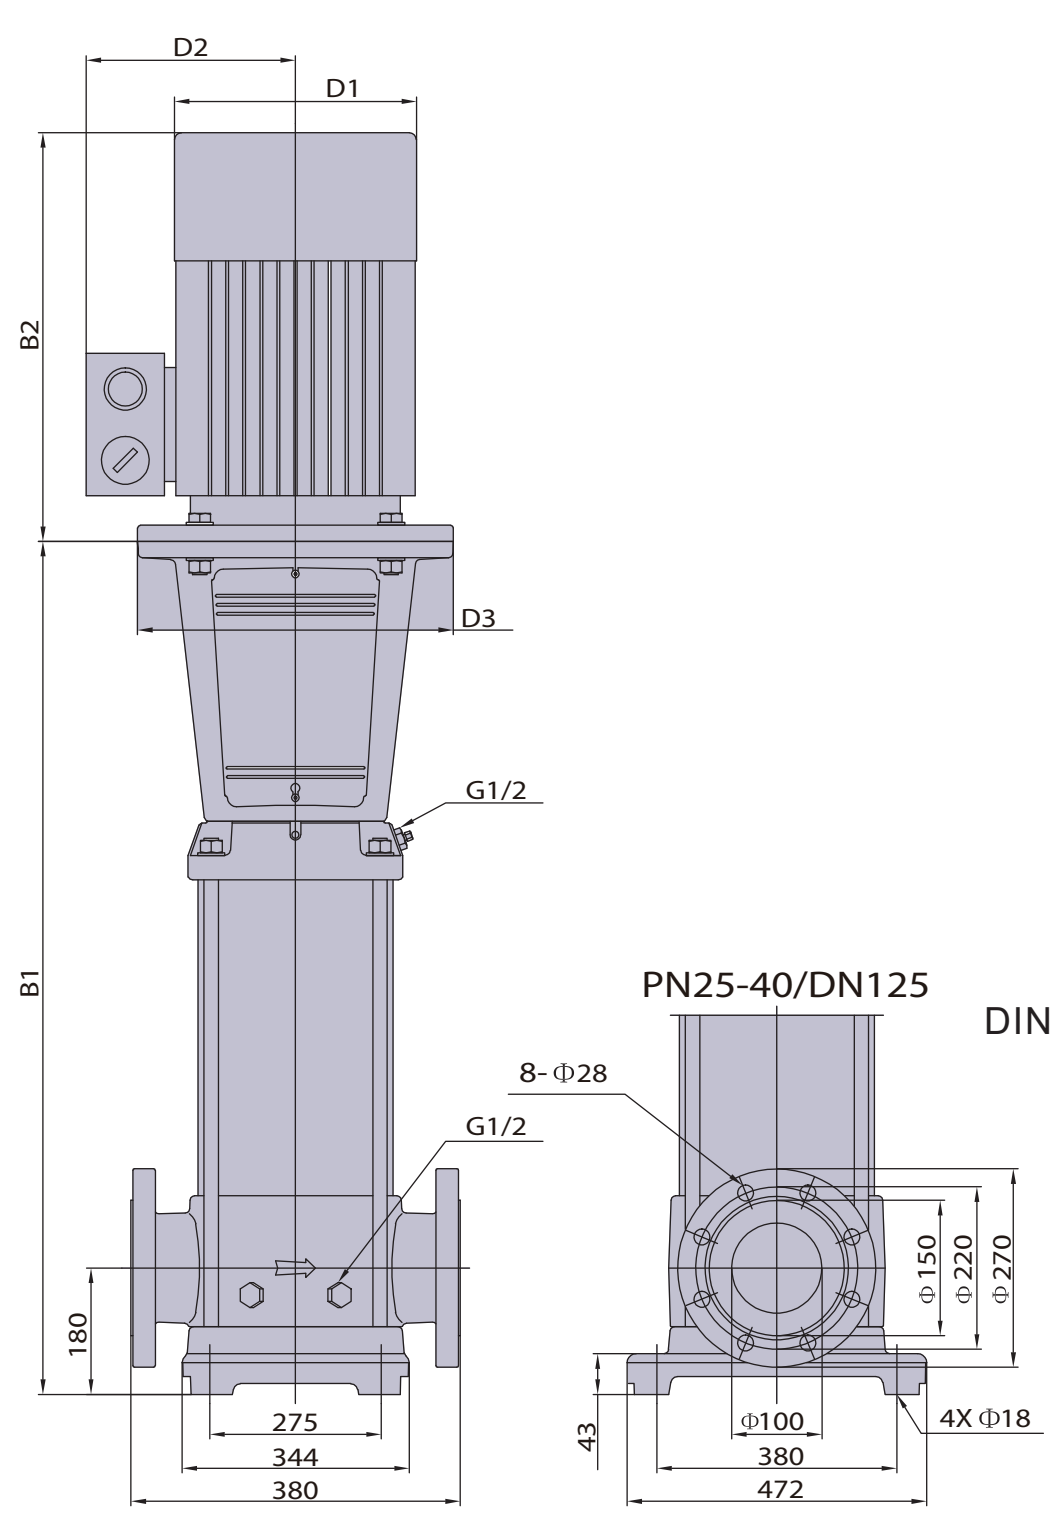

SMV(N)120

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)120-1	835	500	1335	330	260	350	193
SMV(N)120-2-1	990	550	1540	380	310	350	211
SMV(N)120-2	990	600	1590	380	310	350	297
SMV(N)120-3	1146	660	1806	420	350	400	357
SMV(N)120-4-1	1301	660	1961	420	350	400	397
SMV(N)120-5-1	1457	710	2165	470	375	450	486
SMV(N)120-6-1	1642	750	2392	520	440	550	631
SMV(N)120-7	1798	820	2618	580	480	550	775

性能曲线及性能参数
Performance curve and performance parameter

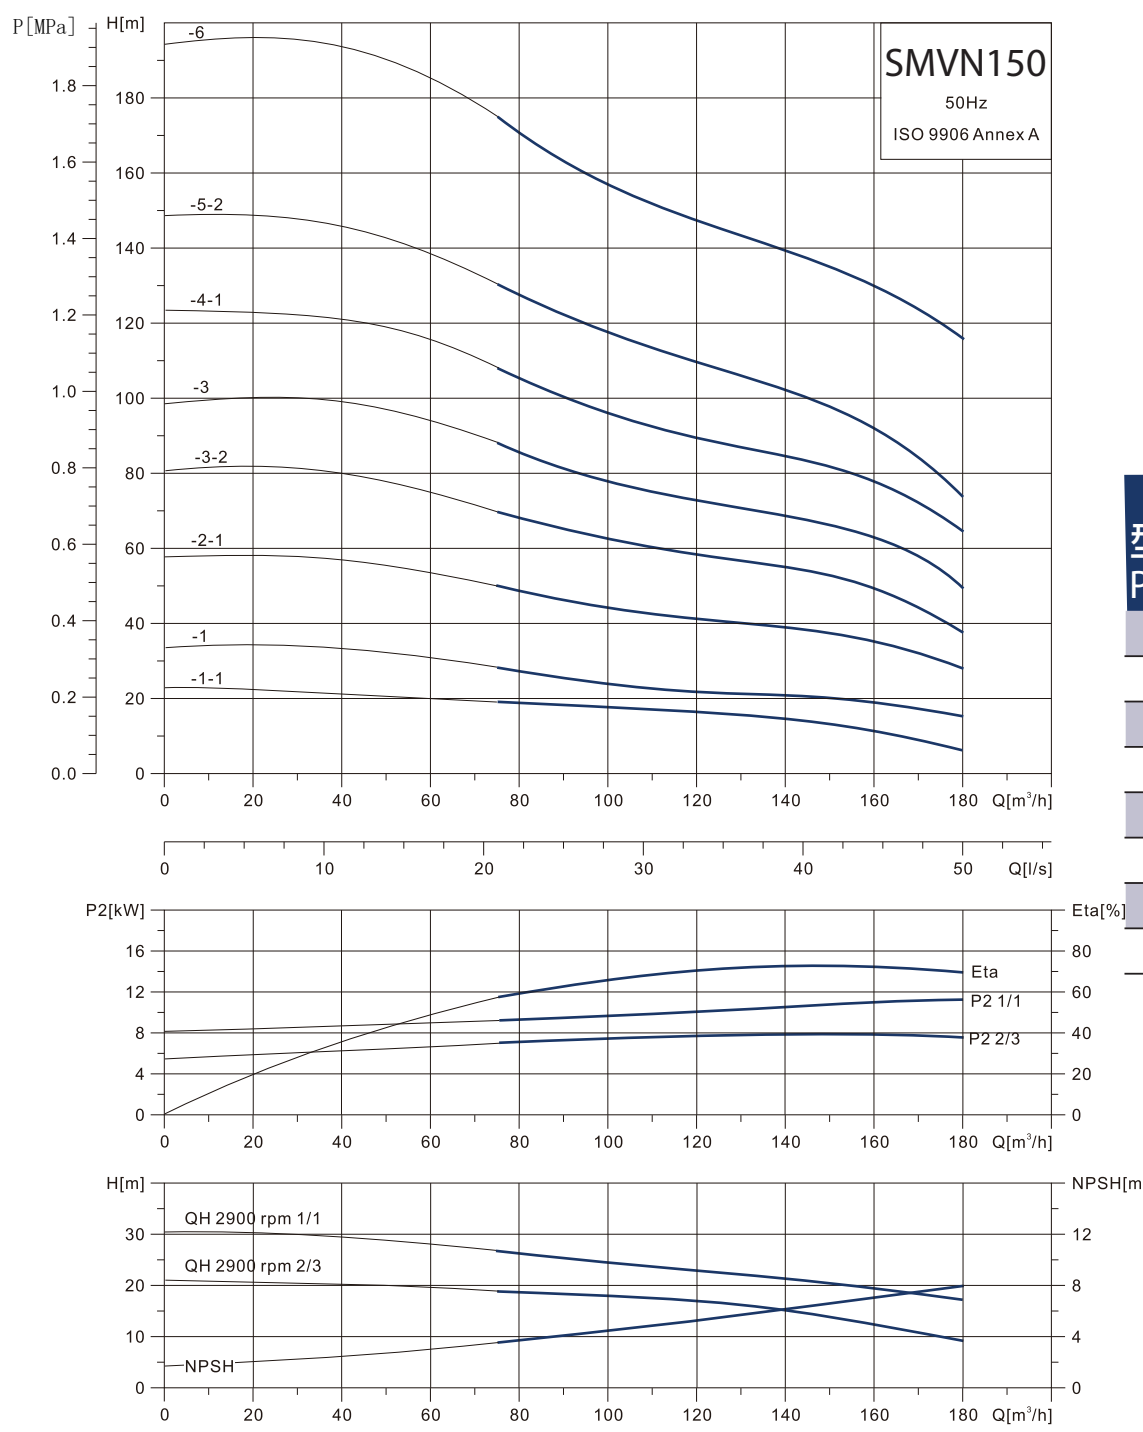

SMV(N)150

型号 Pump type / 流量 Q(m³/h) 扬程H(m)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	功率 Power (kW)
SMV(N)150-1-1	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5	11
SMV(N)150-1	24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15	15
SMV(N)150-2-1	44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27	22
SMV(N)150-3-2	63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39	30
SMV(N)150-3	78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5	37
SMV(N)150-4-1	96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62	45
SMV(N)150-5-2	115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5	55
SMV(N)150-6	157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109	75

尺寸图 Dimensions

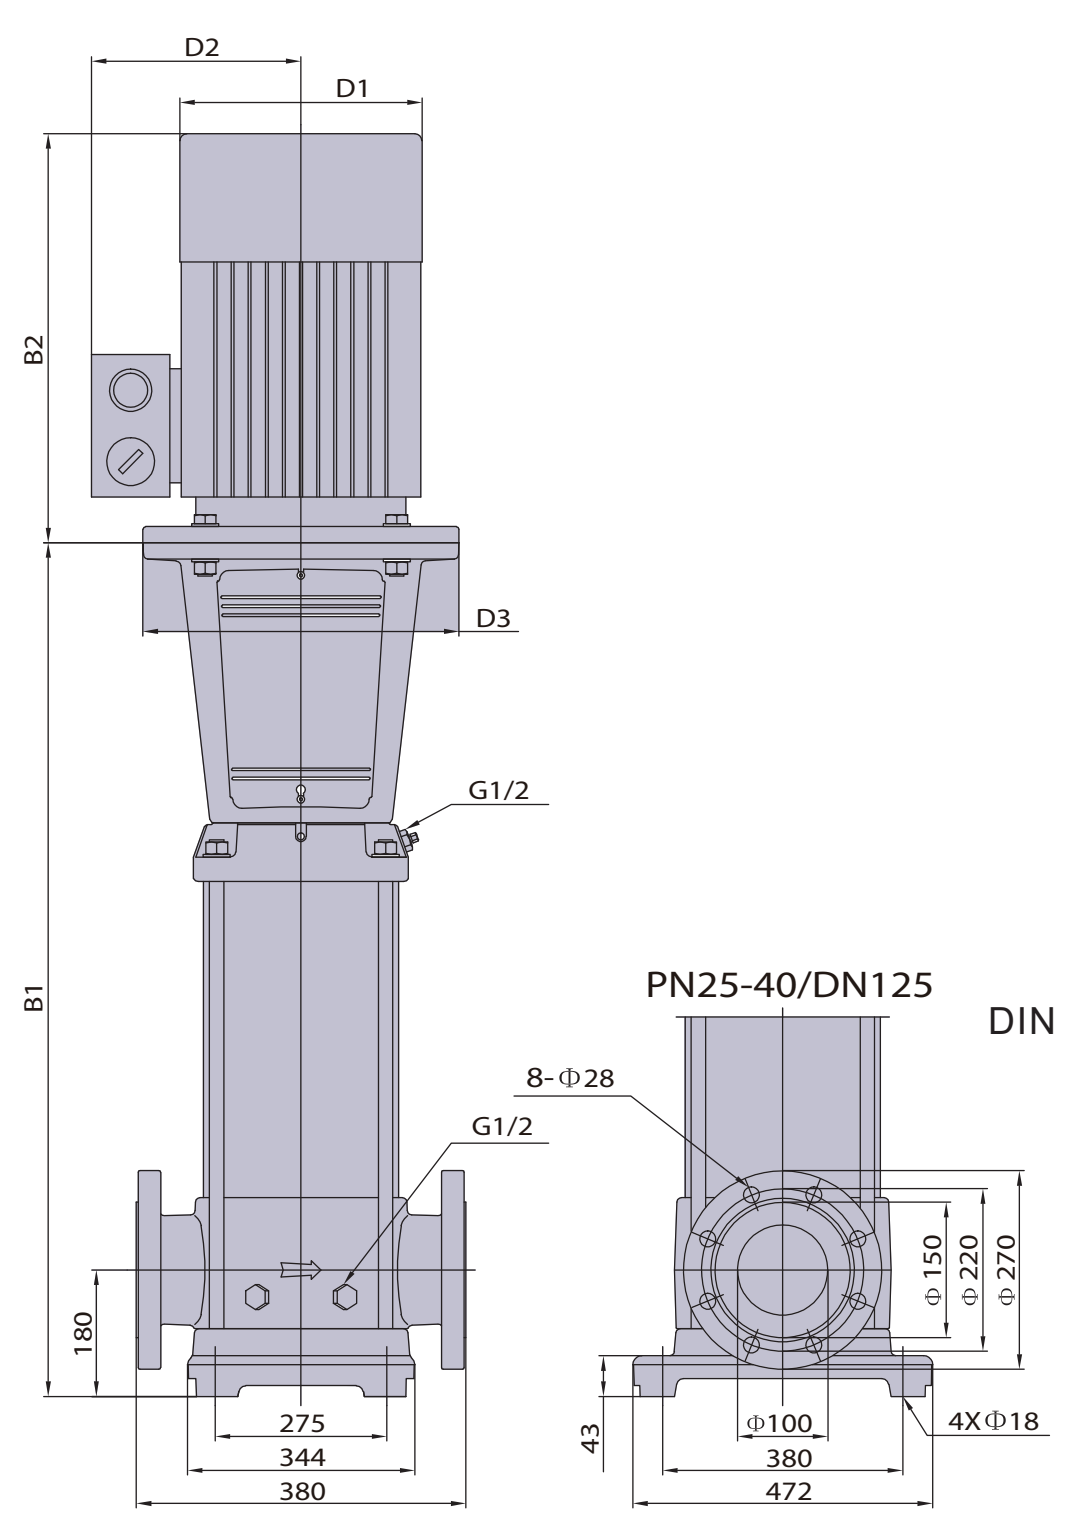

SMV(N)150

泵型号 Pump type	Dimensions(mm)						重量 Weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	D3	
SMV(N)150-1-1	835	500	1335	330	260	350	193
SMV(N)150-1	835	550	1385	380	310	350	194
SMV(N)150-2-1	990	600	1590	380	310	350	297
SMV(N)150-3-2	1146	660	1806	420	350	400	357
SMV(N)150-3	1146	660	1806	420	350	400	387
SMV(N)150-4-1	1301	710	2010	470	375	450	480
SMV(N)150-5-2	1487	750	2237	520	440	550	621
SMV(N)150-6	1642	820	2462	580	480	550	766

欢迎索取以下产品型录

泵系列	潜水泵系列 | 陆上泵系列 | 特种泵系列
搅拌推流系列	搅拌机系列 | 推流器系列
供氧曝气系列	曝气机系列 | 曝气盘系列 | 曝气管系列
风机系列	磁悬浮鼓风机 | 空气悬浮鼓风机 | 三叶罗茨鼓风机系列
污泥处理设备	带式脱水机 | 厢式压滤机 | 叠螺式脱水机 | 污泥干化设备 | 浅层高效气浮设备
智能化系列	EP6 物联监控管理系统 | 空气质量管理系统 | RS-485 传感器
反应器及套装设备	芬顿反应系统 | MBR膜生物反应器 | 预制泵站 | 一体化污水处理设备
耗材药剂及相关设备	生物绳 | PAC 聚合氯化铝 | PAM 聚丙烯酰胺 | 泡药设备

川源

水处理系统专业合作伙伴

免费咨询电话
400-657-9066

本型录内容如有变更，恕不另行通知。
We reserve the right to change content without notice.